


CONWOOD
BEYOND



ไม้ตากแต่งบันได คอนวูด บียอนด์ ดีจิทอล โค้ทติ้ง

CONWOOD BEYOND DECORATIVE STAIR DIGITAL COATING

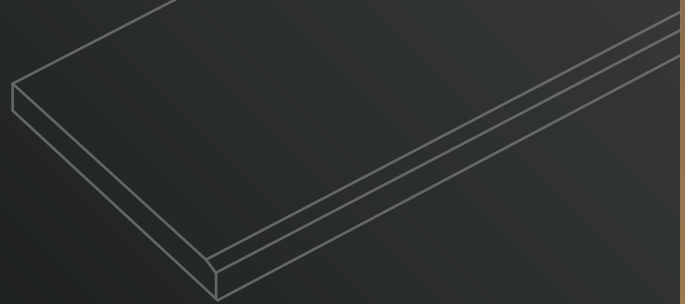

STANDARD COLOR AND TEXTURE

**MODERN
TEAK**
โมเดิร์น ทีค



**LUXURY
OAK**
ลักซัวรี่ โอ๊ค




ความหนา(ซม.)	ความกว้าง(ซม.)	ความยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก.)/แผ่น
2.5	25	120	9.6
2.5	30	150	14.2
2.5	30	305	28.8

1. ไม้ตากแห้งบับได ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว
2. ไม้ตากแห้งซานพักบันได หน้า 12 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร
3. ไม้ตากแห้งซานพักบันได หน้า 12 นิ้ว ยาว 3.05 เมตร

5 LAYERS SYSTEM


- 1ST SEALANT ปรับพื้นผิวให้พร้อมสำหรับ DIGITAL COATING
- 2ND PRIMER เพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อไม้และ DIGITAL COATING
- 3RD DIGITAL COATING สีสวย ฟังแน่น ไม่ซีดจาง
- 4TH BONDED LINK ปกป้องให้สีสวยงาม ยาวนาน
- 5TH COATING PROTECTION เพิ่มความทนทานและป้องกันคราบจากการใช้งาน

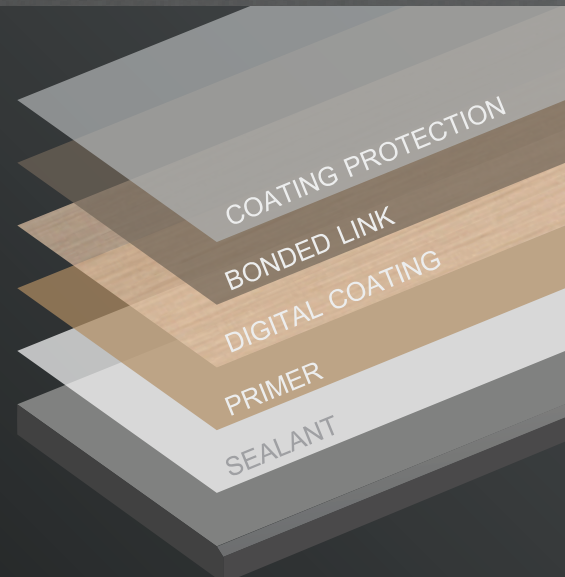


วิธีการติดตั้ง

ไม้ตกแต่งบันได และชานพักบันได คอนวูด บียอนด์ ดิจิตอล ไม้ทัง

รูปแบบการติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็ก

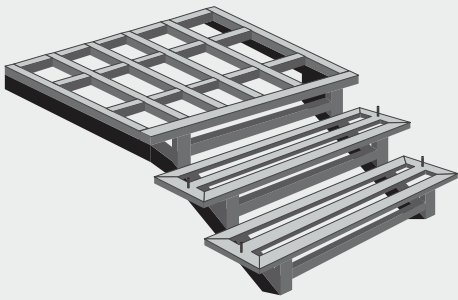


กาวพลังตะปูสำหรับติดด้านหลังแผ่น




ใช้กาวพลังตะปู (ชนิดหลอด) ยิงด้านหลังไม้ตกแต่งบันได* เป็นเส้นตามแนวโครงเหล็ก แล้วใช้เกรียงใบโพธิ์ขนาดร่องด้วย 4 มม. ปาดให้ทั่วแล้วจึงนำไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้งประกบโครงเหล็ก

*หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการเปื้อน ให้ติดเทปกาเวลบนส่วนที่ไม่สัมผัสกับโครงเหล็ก และลอกออกหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ข้อควรระวังในการติดตั้งไม้ตกแต่งบันได บนโครงคร่าวเหล็ก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบทุกกรณี หากด้านล่างแผ่นไม้ตกแต่งบันได แต่ละชั้น ไม่มีโครงเหล็กรองรับครบตามคำแนะนำของบริษัทฯ


รูปแบบการติดตั้งบนบันไดซีเมนต์

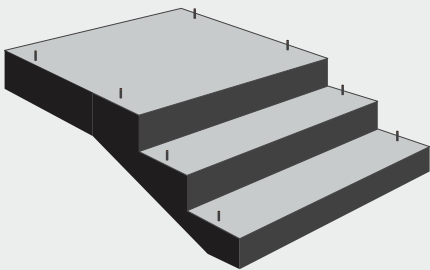


ภาพแสดงการยึดเคือยรับลูกกรงบันได



เกรียงใบโพธิ์ขนาดร่องด้วย 4 มม. สำหรับการปาดปูนกาวหรือกาวพลังตะปูด้านหลังแผ่น



การกองเก็บ พื้นจะต้องเรียบและมีผ้าใบคลุมอยู่เสมอ



การยึดไม้ตกแต่งบันได คอนวูด บียอนด์ ดิจิตอล ไม้ทัง

(1) ใช้กาวพลังตะปู (ชนิดหลอด)

(2) ใช้ปูนกาวคุณภาพสูง

- ทาน้ำยาประสานคอนกรีตด้านหลังไม้ตกแต่งบันไดฯ ให้ทั่ว
- ทาปูนกาวคุณภาพสูงทับให้ทั่วหลังไม้ตกแต่งบันไดฯ
- ใช้เกรียงใบโพธิ์ขนาดร่องด้วย 4 มม. ปาดให้ทั่วหลังไม้ตกแต่งบันไดฯ
- นำไม้ตกแต่งบันไดฯ ประกบกับบันไดซีเมนต์ แล้วทิ้งไว้ 10 ชั่วโมง จึงใช้งานได้

หมายเหตุ

1. การออกแบบโครงสร้างเหล็กบันไดเหล็ก ให้เป็นไปตามรายการคำนวณของวิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญเท่านั้น
2. ในการติดตั้งโครงบันได (ลูกนอน) จำเป็นจะต้องมีเหล็กทรงรับน้ำหนักแบบ 3 เส้น (หัว,กลาง,ท้าย)
3. ในการติดตั้งโครงบันได (ลูกตั้ง) จำเป็นจะต้องมีเหล็กทรงรับน้ำหนักแบบ 1 เส้น (แนวกลางแผ่น)
4. การกองเก็บก่อนการติดตั้ง จะต้องวางในพื้นที่เรียบเท่านั้น และจะต้องมีผ้าใบคลุม
5. กรณีการติดตั้งบนโครงบันไดเหล็ก จำเป็นต้องใช้กาวพลังตะปูแล้วใช้เกรียงหัวมีร่องขนาด 4 มม.
6. กรณีการติดตั้งบนโครงบันไดซีเมนต์ จำเป็นต้องใช้กาวพลังตะปูหรือปูนกาว (อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 43) โดยใช้เกรียงใบโพธิ์ขนาดร่องด้วย 4 มม. ทำการปาดให้ทั่วบนบันไดซีเมนต์ และด้านหลังแผ่นของไม้ตกแต่งบันได คอนวูด บียอนด์ ดิจิตอล ไม้ทัง ให้ทั่ว แล้วจึงนำไปทำการติดตั้ง
7. กรณีติดตั้งด้วยปูนกาวหรือกาวพลังตะปู หลังจากติดตั้ง จำเป็นจะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 10 ชั่วโมง จึงจะใช้งานได้ตามปกติ
8. ไม่แนะนำให้ทาเคลือบสีลงบนผิวด้านหน้าของไม้ตกแต่งบันได คอนวูด บียอนด์ ดิจิตอล ไม้ทัง เพราะอาจเกิดการลอกสีได้
9. คู่มือการติดตั้งไม้คอนวูด มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน มัณฑนากร และผู้ที่ใช้งาน จำเป็นจะต้องศึกษา คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรเป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ทำการตรวจสอบได้ที่ Call Center 1732 กด 4



- เทคโนโลยี Digital Coating 5 ชั้น ช่วยลดรอยขีดข่วน
- ออกแบบลายไม้ให้คล้ายวัสดุปิดพื้นชั้น 2 อย่างกลมกลืน
- ลายไม้คุณภาพสม่ำเสมอทุกแผ่น สวยงาม ทนทาน
- ทำงานได้รวดเร็ว
- ปลอดจากปลวก 100%



เทคโนโลยีซี
เยอรมัน



สวยเหมือนไม้



ทนทานต่อ
สภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
ประหยัดเวลา



ไม่ลามไฟ



ปลอดภัยจากปลวก



ปราศจากใยหิน



หน้างานสะอาด



ร่นไปบ้านปลาย



ผลิตกันที่สิงคโปร์
ได้รับการรับรองจากประเทศสิงคโปร์
Eco-friendly Building Material
022-044-032

คำเตือน

ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเท่านั้น ห้ามรับประทาน และไม่สูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เเจาะหรือขัดผลิตภัณฑ์ ห้ามนำไปใช้ในพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา

03122020

สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



CONWOOD THAILAND



CONWOOD.CO.TH

1732 กด 4



LINE @CONWOODTHAILAND



CONWOOD.co.th