

คอนวูด บียอนด์

คัลเลอร์ ไม้ท๊ว

PRODUCT CATALOG



คอนวูด บียอนด์ คัลเลอร์ โค้ทติ้ง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของช่างและเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง ด้วยผลิตภัณฑ์สีสำเร็จจากโรงงานทำให้ไม่ต้องทำสีหน้างาน จบงานไว และหมดปัญหาเรื่องการทอเก็บ ซึ่งทำให้หน้างานสะอาด ประหยัดเวลา และด้วย **Ultra-Molecule Color Coating เทคโนโลยีล่าสุดจากคอนวูด สร้างโมเลกุลเม็ดสีขนาดเล็กรวมเข้าเนื้อไม้** เพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อไม้คอนวูดและสีให้ติดแน่นและทนทานนานยิ่งขึ้น ลดการเกิดรอยขีดข่วน สีสม่ำเสมอด้วยการควบคุมคุณภาพการทาสีที่ได้มาตรฐานจากโรงงานคอนวูด หมดปัญหาเรื่องปลวก และยับยั้งปลวก ปัญหาเรื่องปลวก 100%

ตารางเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้อื่น ๆ

คุณสมบัติ	คอนวูด บียอนด์	ไม้สังเคราะห์ พลาสติกคอมโพสิต (WPC)	ไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป
การป้องกันสีซีดจาง Anti color fade	★★★★	★	★
ความสวยเหมือนไม้จริง Beauty like wood	★★★★	★	★★
ความประหยัดคุ่มค่า Total Cost Saving	★★★★	★	★★
ความแข็งแรงทนทาน Durability	★★★★	★★	★★★★
ความทนไฟ Fire Resistant	★★★★	★★	★★★★
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและติดตั้ง Work Ability	★★★★	★★★★	★★
ลดเวลาและขั้นตอนในการทาสี Time Saving	★★★★	★★★★	★



เทคโนโลยีสีเขียว



สวยเหมือนไม้



ทนทานต่อสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา



ไม่ลามไฟ



ปลอดภัยจากปลวก



ปราศจากเชื้อเห็ด



หน้างานสะอาด



จบไม่บานปลาย




ผลิตภัณฑ์สีเขียว
ได้รับการรับรองจากประเทศสิงคโปร์
Eco-friendly Building Material
022-044-032

สีทับแนว

ให้โทนสีที่มีความแน่นและความอึมของเนื้อสีอย่างชัดเจน ทำให้สีทับแนวของคอนวูดมีความเข้ม สวยงาม และยังคงไว้ซึ่งสัมผัสของเลียนไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของคอนวูด

สีโปร่งแนว

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่โชว์ลายเลียนไม้ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด เสมือนหนึ่งดูไม้ธรรมชาติ ผสมกับสัมผัสของเลียนไม้ที่คม และลึกของคอนวูด ทำให้ไม้คอนวูด บียอนด์ สีโปร่งแนวตอบโจทย์ในทุกมิติของการตกแต่ง

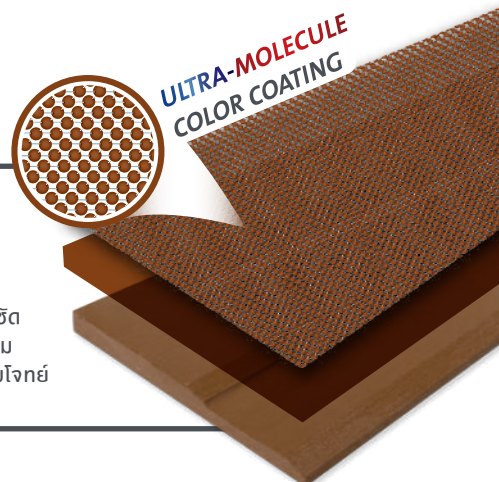

คอนวูด บียอนด์

สวยงาม ทนทาน จบงานไว

ทนความชื้น ไม่เป็นเชื้อรา มีทั้งสีทึบแสงที่ให้ความเข้มขงสีสวยงาม และสีโปร่ง เพื่อให้เห็นลายเส้นไม้เสมือนไม้จริง

• ไม้ตากแห้งพื้น คอนวูด บียอนด์ คลเลอร์ โค้ทติ้ง หน้า 4 นิ้ว

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว	สีกอำพัน สนิสแกนเดีย	2.5	10	305	9.8	3.27	

⚠ การติดตั้งไม้ตากแห้งพื้น คอนวูด ต้องวางบนพื้นซีเมนต์เรียบเท่านั้น



• ไม้พื้น คอนวูด บียอนด์ ที-ล็อค คลเลอร์ โค้ทติ้ง หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ที-ล็อค หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน	ไม้สัก มะฮอกกานี สีลิกอำพัน สนิสแกนเดีย	2.5	30	305	28.8	1.09	



ใช้คู่กับอุปกรณ์คอนวูด ที-ล็อค 11 ชุด/ตร.ม. อุปกรณ์จำหน่ายแยก 22 ตัว/กล่อง

• ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด บียอนด์ คัลเลอร์ โค้กตี้

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลูกตั้ง หน้า 8 นิ้ว	ไม้สัก มะฮอกกานี	1.6	20	120	4.9	
ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว	ไม้สัก มะฮอกกานี สีอำพัน สนสแกนเดีย	2.5	25	120	9.6	
ชานพัก หน้า 12 นิ้ว	สีอำพัน สนสแกนเดีย	2.5	30	305	28.8	


สีทึบแฉ



สีโปร่งแฉ




• ไม้บัว คอนวูด บียอนด์ คัลเลอร์ โค้ทติ้ง รุ่นคลาสสิก

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลายคลาสสิก	ไม้สัก มะฮอกกานี	1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	





• ไม้บัว คอนวูด บียอนด์ คัลเลอร์ โค้ทติ้ง รุ่นหลุยส์


รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลายหลุยส์	ไม้สัก มะฮอกกานี	1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	



ทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี สวยตรงได้แนว ไม่บิดงอ ติดตั้งรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่กิน ให้ผิวสัมผัสสวยเนียนไม้ จึงใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติได้อย่างลงตัว

• ไม้เชิงชาย คอนวูด บียอนด์ คัลเลอร์ โค้ทติ้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นหน้า 6 นิ้ว	ไม้สัก มะฮอกกานี	1.6	15	305	9.0	
รุ่นหน้า 8 นิ้ว		1.6	20	305	12.1	

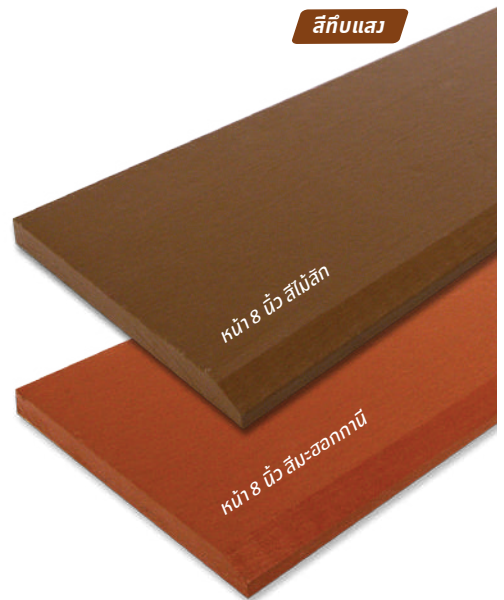



• ไม้เชิงชาย คอนวูด บียอนด์ คัลเลอร์ โค้ทติ้ง รุ่น ทูอินวัน

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นทูอินวัน	ไม้สัก มะฮอกกานี แดงเซอร์รี่	2.2	23.5	305	17.6	



ได้รับการทำสีรอบด้าน ยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น สวย ทน แกร่ง ไม่โก่งและบิดงอ สีโปร่งสวยงามเหมือนไม้จริง

• ไม้ชนิดบัวใบ คอนวูด บียอนด์ คัลเลอร์ โค้ทติ้ง รุ่นสมุก

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว	สักอำพัน	1.4	14.3	305	5.43	3.03	
หน้า 6 นิ้ว	สนสแกนเดีย	1.4	19.3	305	8.12	2.07	



• ไม้ชนิดบัวใบ คอนวูด บียอนด์ คัลเลอร์ โค้ทติ้ง ลายเส้น หน้า 8 นิ้ว รุ่น G1

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ผนังบังใบ ลายเส้น รุ่น G1	สักอำพัน สนสแกนเดีย	1.1	20	305	8.9	1.63	



หมวด ตกแต่งอเนกประสงค์

สวยงามยิ่งขึ้น กับไม้รีวสีสำเร็จจากคอนกรีต บียอนด์ ด้วยเทคโนโลยีการทำสีที่ทันสมัย ทำให้สีติดทนนานสวยงามด้วยลายเส้นไม้จากคอนกรีต


• ไม้รีว คอนกรีต บียอนด์ คัลเลอร์ โค้ทติ้ง รุ่นพฤษภา

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นพฤษภา	ไม้สัก มะฮอกกานี สีอำพัน	1.6	10	100	2.0	
	ไม้สัก มะฮอกกานี	1.6	10	150	3.0	



• ไม้รีว คอนกรีต บียอนด์ คัลเลอร์ โค้ทติ้ง รุ่นชัยพฤกษ์

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นชัยพฤกษ์	ไม้สัก มะฮอกกานี	1.6	10	100	2.0	
		1.6	10	150	3.0	

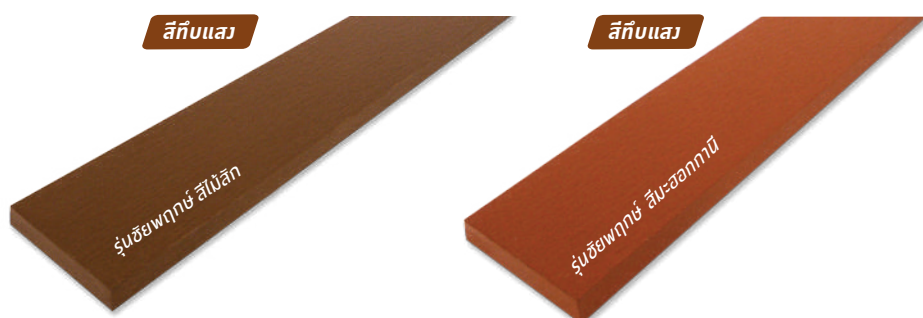

PHYSICAL PROPERTIES

	มาตรฐาน	หน่วย	ผลการทดสอบ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนความหนา	ASTM C1185	mm	± 1.0
ความหนาแน่น	ASTM C1185	g/cm ³	1.26 ± 0.10
ความชื้นในแผ่น	ASTM C1185	%	5.0 ± 2.0
การดูดซึมน้ำ	ASTM C1185	%	≤ 30
ความต้านทานแรงดัด	ASTM C1185	MPa	11 - 15
ความต้านทานการรื้อซึม	BS EN 12467	-	Pass
การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อความชื้นเปลี่ยน	-	%	0.27

FIRE RESISTANCE PROPERTIES

การไม่ติดไฟ	BS 476 Part 5	-	Pass
ดัชนีการไม่ติดไฟ	BS 476 Part 6	-	I=0, Pass
การไม่ลามไฟที่ผิว	BS 476 Part 7	-	Class 1, Pass
การทนไฟ	BS 476 Part 22	-	30 - 60 Minutes*

*การทดสอบผนังทนไฟเป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทฯ


THERMAL RESISTANCE PROPERTIES

การนำความร้อน	ASTM C177	W/m.k	0.184
การต้านความร้อน	ASTM C177	m ² .K/W	0.082


DURABILITY PROPERTIES

Freeze / Thaw Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Warm Water Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Heat / Rain Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Soak / Dry Resistance	ISO 8336 Part E	-	Pass


การกองเก็บ ขนย้าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บียอนด์

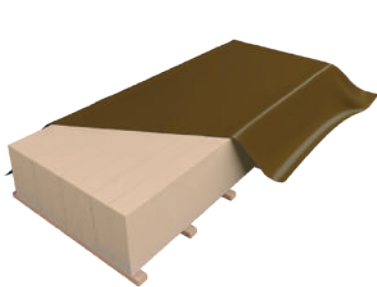

ควรกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีตในพื้นที่ราบและแห้ง ควรรองด้วยไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ทุกกระยะ 50 ซม. การกองเก็บในที่แจ้งแนะนำให้คลุมด้วยแผ่นผ้าใบ เพื่อป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละออง



การกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีตควรวางพื้นที่ราบเรียบ และสูงไม่เกิน 100 ซม. รองด้วยไม้เนื้อแข็ง ทุก ๆ 50 ซม.




การยกผลิตภัณฑ์คอนกรีต ต้องยกด้วยคน 2 คน วางในแนวตั้งเสมอ โดยยกบริเวณปลายแผ่นทั้ง 2 ด้าน ห่างจากปลายแผ่นเข้ามาประมาณ 50 ซม.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนกรีตไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนกรีต หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนกรีต ได้ที่ www.conwood.co.th

สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คอนวูด บียอนด์

สวยงาม ทนทาน จบงานไว

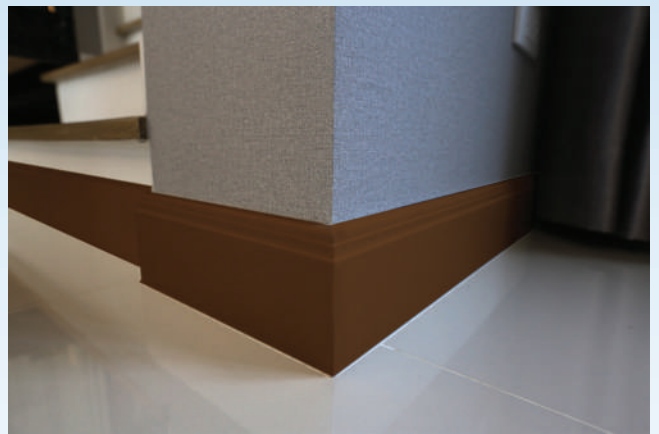

เทคโนโลยีสีเขียว



สวยเหมือนไม้



ทนทานต่อสภาพอากาศ



ติดตั้งง่ายประหยัดเวลา



ไม่ลามไฟ



ปลอดภัยจากปลวก



ปราศจากใยหิน



หน้างานสะอาด



จบไม่บานปลาย



ผลิตภัณฑ์สีเขียว
ได้รับการรับรองจากประเทศสิงคโปร์
Eco-friendly Building Material
022-044-032

คำเตือน ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้วัสดุประสังค้อน และต้องติดตั้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนวูดเท่านั้น ห้ามรับประทาน และไม่สูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะหรือขัดผลิตภัณฑ์ ห้ามนำไปใช้ในพื้นที่ยเปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา

28042021

สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

