BSI STEEL GROUP

กลุ่มบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

BANGKOK STEEL INDUSTRY GROUP

PREMIUM GRADE

BSI ROOFING STEEL SHEETS

มอก. 1128 – 2535

โปรดระบุชื่อ

“ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ ในโครงการของท่าน”

“ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน คุณภาพสูงเป็นที่ไว้วางใจ”

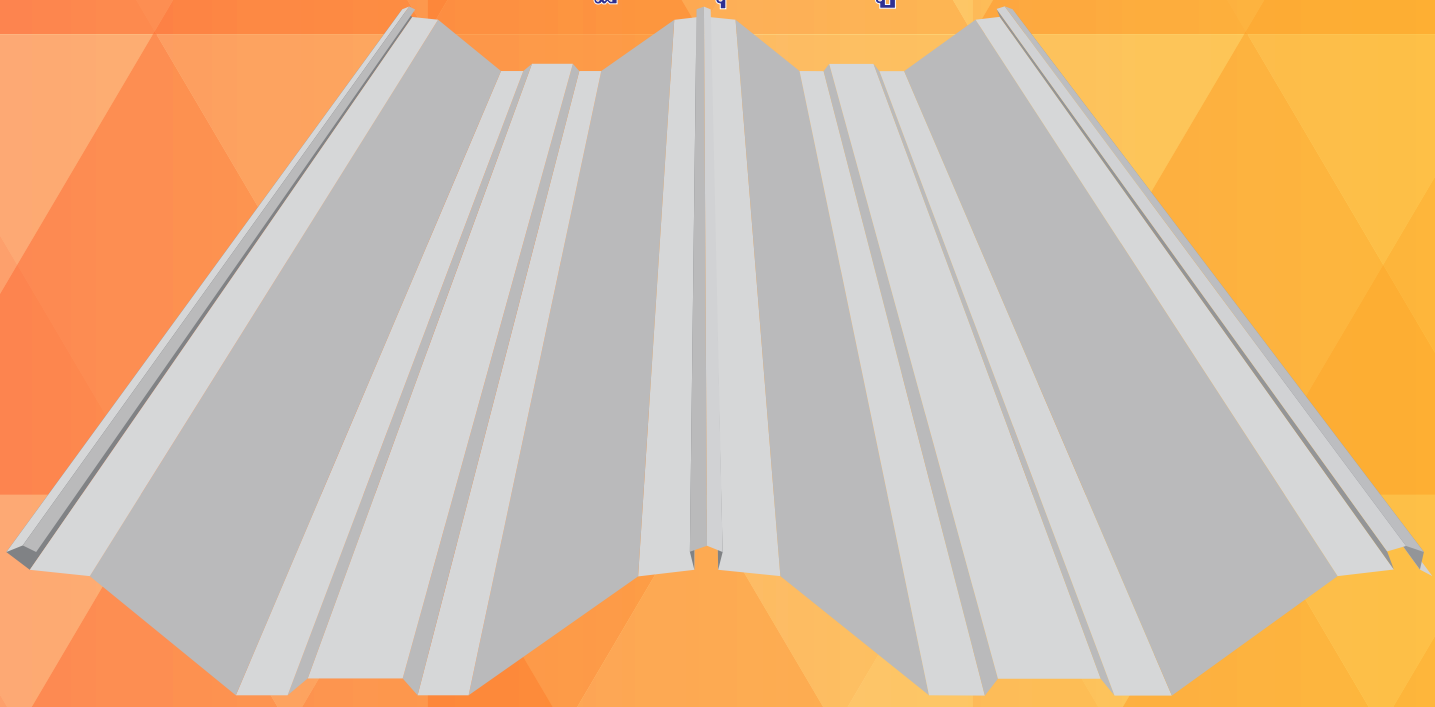

ทนทานทุกสภาวะอากาศ

สะท้อนความร้อน

RoHS COMPLIANT

RECYCLING

รับประกันคุณภาพสูงสุด 20 ปี

รับประกันคุณภาพสูงสุด 25 ปี

รับประกันคุณภาพสูงสุด 30 ปี

ประวัติบริษัท

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) เริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2507 โดยมีธุรกิจเริ่มแรกด้วยการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเส้นกลมและข้ออ้อย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตได้มีคุณภาพและได้รับการยอมรับภายใต้เครื่องหมายการค้า “BSI”

ในปี พ.ศ. 2526 บริษัท ฯ ได้ก้าวไปสู่การผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ที่ใช้เทคโนโลยีผลิตดังกล่าว ผลิตใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแผ่นหลังคา

ในปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโรงที่ 2 และโรงงานแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียม ทุกขั้นตอนการผลิตได้ผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด จึงทำแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมทั้งชนิดชั้นเคลือบ AZ150 ตราบีเอสไอ, AZ70 ตราหัววัว-คันไถ, และชนิดชั้นเคลือบพิเศษมากกว่า AZ150 ตราบีเอสไอ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ฯ มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อาทิ หลังคา, ประตูม้วน, ฝ้าผนัง และอื่นๆ

ผลงานมากกว่า 50 ปีที่ผ่านมาของ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ มีมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่เพียงเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา พม่า ลาว มาเลเซีย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการและสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งการเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และนำบริษัทฯ ไปสู่ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่อไป

เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2753 - 2559	เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2228 - 2559	เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2131 - 2559

“เคลือบหนากว่า ทนกว่า มั่นใจได้มากกว่า”

“Thicker coating, Longer life, Higher confidence”

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมกับแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมโดยวิธีการจุ่มร้อนสำหรับงานทั่วไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2228-2559 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมทุกตราสินค้าและทุกชั้นเคลือบของบริษัท ฯ

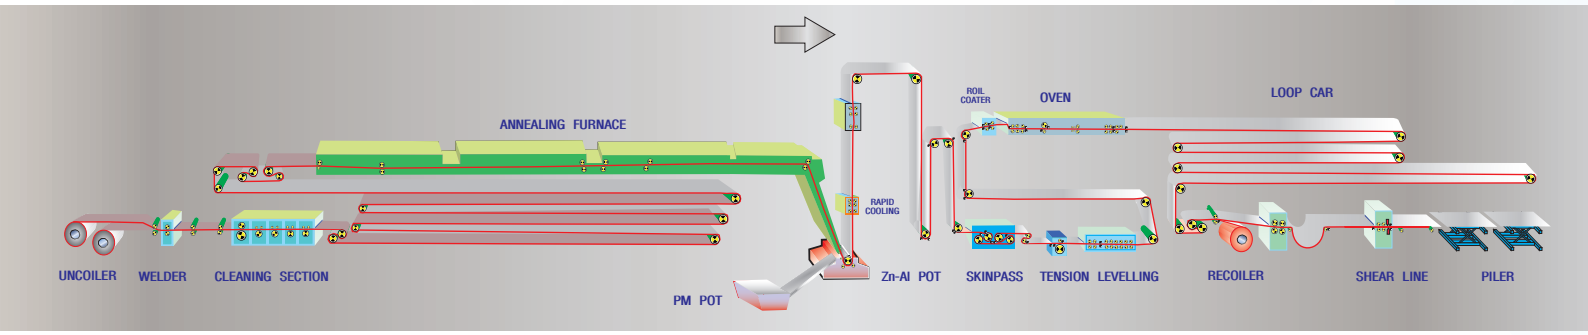

การสะท้อนและแผ่รังสีความร้อน

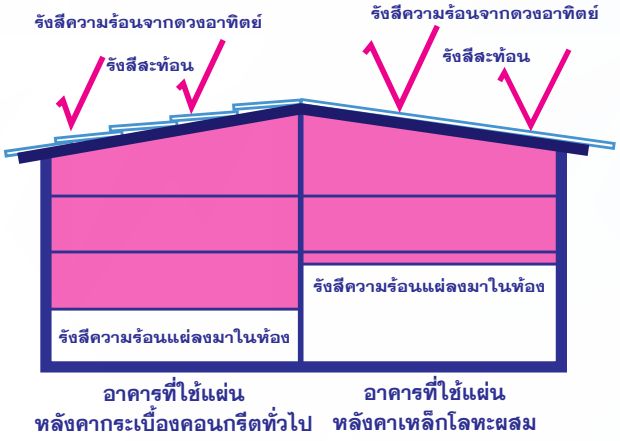

การแผ่รังสีความร้อนจากแผ่นหลังคาเหล็กโลหะผสมมีน้อยกว่ารังสีที่แผ่จากหลังคากระเบื้องคอนกรีต หรือกระเบื้องใยหินทั่วไป เนื่องจากแผ่นหลังคาเหล็กโลหะผสมสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าจึงไม่ดูดซับความร้อน

ค่าการสะท้อนพลังงานรังสีอาทิตย์(%)	ค่าคายความร้อน
28-41	0.92

หมายเหตุ ค่าต่างๆเป็นค่าโดยประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเฉดสี

ข้อดีของแผ่นหลังคาเหล็กโลหะผสม

1. น้ำหนักเบาเพียง 3.46 ถึง 5.41 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทำให้ประหยัดโครงสร้างได้มาก
2. ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี และยังสามารถเลือกสีที่เคลือบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบางแห่งได้
3. กันฝนได้แน่นอน เนื่องจากมีรอยต่อน้อยมาก รอยซ้อนทับได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกันน้ำซึมย้อนไม่ต้องบำรุงรักษามาก
4. ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน
5. ความยาวตัดให้เหมาะสมกับขนาดของอาคารได้
6. สีไม่ตก, ไม่ขึ้นร้า, ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใช้รองน้ำฝนดื่มได้
7. มีสีให้เลือกมากมาย ให้ความสวยงามแก่อาคาร

ระดับเสียง ขณะฝนตก

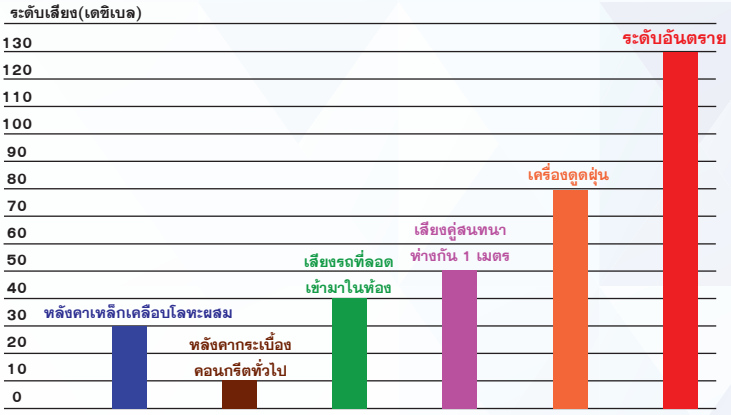

เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2753 - 2559

เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2228 - 2559

เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2131 - 2559

เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 1128 - 2535

BSI AZ150-AZ200

คุณลักษณะของแผ่นเหล็กกล้าเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีหรือเรียกกันทั่วไปว่า “ALUZINC”

วัสดุ แผ่นเหล็กกล้าเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี(ALUMINIUM 55% –ZINC COATED STEEL SHEET AND COIL)

มาตรฐาน มอก.2228–2559 หรืออ้างอิงตามแนวทาง JIS G3321–1998, ASTM A792 รับประกันคุณภาพ 20 ปี

คุณลักษณะ

ความหนาแผ่นเหล็กกล้ารวมเคลือบ(T.C.T.)	0.35 มม., 0.40 มม., 0.47 มม., 0.50 มม.
ความหนาแผ่นเหล็กกล้าก่อนเคลือบ(B.M.T.)	0.31 มม., 0.36 มม., 0.42 มม., 0.46 มม.
ค่าความคลาดเคลื่อน(TOLERANCE)	+0.05, –0.05 มม.
ปริมาณการเคลือบ	อะลูมิเนียม 55% สังกะสี 45%
	สารต่อต้านรอยนิ้วมือ (ANTI FINGERPRINT COATING)
	AZ150 – AZ200

เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2228 - 2559

ได้รับ มอก.2228–2559

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กกล้าเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน

ความหนาแผ่นเหล็กกล้าสามารถสั่งได้ตามความต้องการ รับประกันคุณภาพ 20 ปี

ตราสัญลักษณ์ใต้แผ่น

ชั้นเคลือบแผ่นเหล็กกล้าเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสี

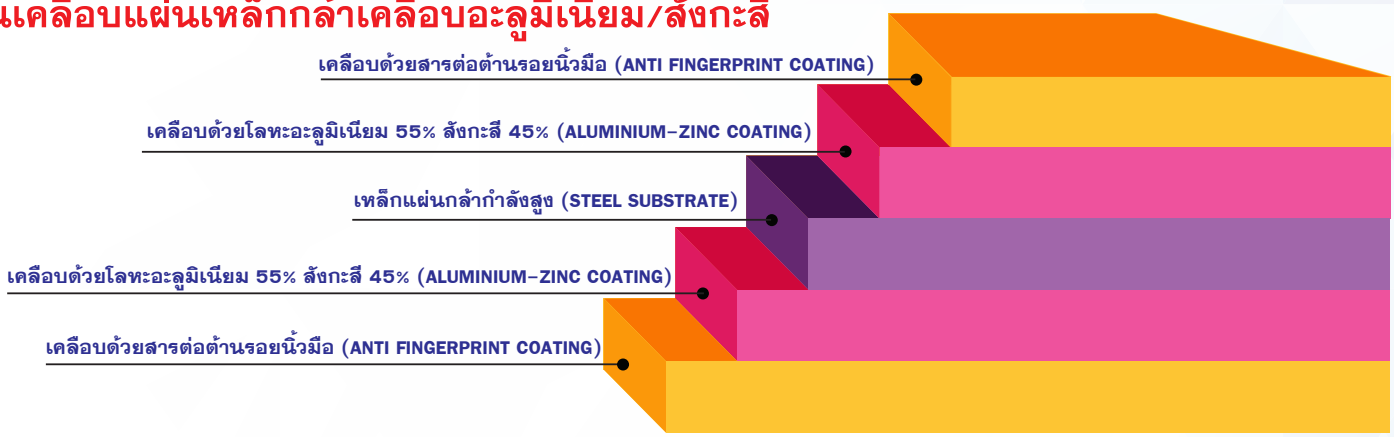

BSI COLORPRIME

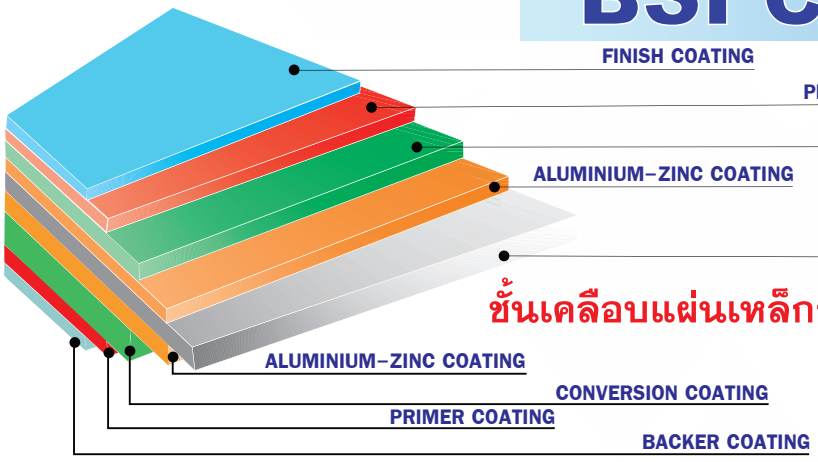

ชั้นเคลือบแผ่นเหล็กกล้าเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสีเคลือบสี

BSI COLORPRIME

คุณลักษณะของแผ่นเหล็กกล้าเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีเคลือบสี

COLORPRIME AZ150 , COLORPRIME AZ150COOL , COLORPRIME AZ150PVDF

คุณลักษณะ

ความหนาแผ่นเหล็กกล้ารวมเคลือบ(T.C.T.)	0.48 มม., 0.50 มม., 0.54 มม.
ความหนาแผ่นเหล็กกล้าก่อนเคลือบ(B.M.T.)	0.40 มม., 0.42 มม., 0.46 มม.
ค่าความคลาดเคลื่อน(TOLERANCE)	+0.05, −0.05 มม.
ชนิดสีเคลือบ	POLYEASTER, CERAMIC, PVDF
ระบบการเคลือบ	2 COAT 2 BAKE
ความหนาสีด้านบน	PRIMER 5 MICRON TOP 20 MICRON
ความหนาสีด้านล่าง	PRIMER 5 MICRON BACKER 7 MICRON
ปริมาณการเคลือบ	อะลูมิเนียม 55% สังกะสี (AZ150)

เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2753 - 2559

AZ150 – AZ200 รับประกันคุณภาพ 30 ปี

ความหนาแผ่นเหล็กกล้าสามารถสั่งได้ตามความต้องการ รับประกันคุณภาพ 30 ปี

ได้รับ มอก.2753-2559
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีเคลือบสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน

ตราสัญลักษณ์ใต้แผ่น

SAMPLE COLOR ตัวอย่างสี

SE181 : สีขาว

SD180 : สีงาช้าง

SD766 : สีเบจ

SE231 : สีเขียวอ่อน

SE232 : สีเขียวแก่

SE384 : สีเหลือง

SE87 : สีแดง

SE382 : สีน้ำเงิน

SE383 : สีน้ำเงินพิเศษ

PELG23 : สีเมทัลลิค

AZ150:อะลูมิเนียมผสมสังกะสี

BSI LONGLENGTH

คุณลักษณะของแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีและเคลือบสี

วัสดุ แผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีและเคลือบสี BRAND BSI LONGLENGTH Z220

ความหนาแผ่นเหล็กกล้าสามารถสั่งได้ตามความต้องการ รับประกันคุณภาพ 25 ปี

คุณลักษณะ

ความหนาแผ่นเหล็กกล้ารวมเคลือบ (T.C.T.)	0.37มม., 0.47 มม., 0.57 มม.
ความหนาแผ่นเหล็กกล้าก่อนเคลือบ (B.M.T.)	0.30 มม., 0.40 มม., 0.50 มม.
ค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance)	+0.05, −0.05 มม.
ชนิดของสีเคลือบ	POLYESTER
ระบบการเคลือบ	2 COAT 2 BAKE
ความหนาสีด้านบน	PRIMER 5 MICRON
	TOP COAT 17 MICRON
ความหนาสีด้านล่าง	PRIMER 5 MICRON
	BACKER 7 MICRON
ปริมาณการเคลือบสังกะสี	Z220 (Z220 g/m^2)

เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2131 - 2559

ได้รับ มอก.2131-2559 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทนต่อการทดสอบด้วยการพ่นน้ำเกลือ (SALT SPRAY TEST)ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง

ตราสัญลักษณ์ใต้แผ่น

SAMPLE COLOR
ตัวอย่างสี

SE131สีขาว

SD104 สีงาช้าง

SD703 สีเบจ

SE211 สีเขียวอ่อน

SE212 สีเขียวแก่

SE301 สีเหลือง

SE76 สีแดง

SE340 สีน้ำเงิน

SE349 สีน้ำเงินพิเศษ

PELG12 สีเมทัลลิค

AZ150
อะลูมิเนียมผสมสังกะสี

BSI BOLTLESS ROOF BSI-650

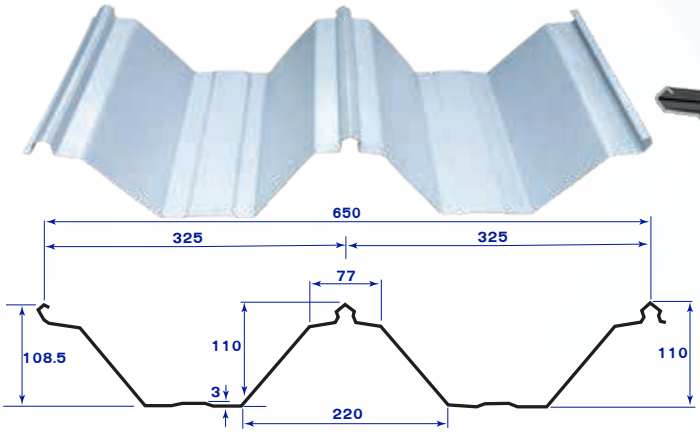

BSI650 รูปลอนรุ่นหลังคาที่นิยมมากไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรืองานโครงการต่างประเทศโดยเฉพาะ

BSI650 รูปลอนสวยงามจากประเทศญี่ปุ่น ผสมผสานด้วยการออกแบบระบบการติดตั้งที่ไม่ใช้สกรูยิงตัวแผ่น

BSI650 มีสันลอนรูปหลังคาที่สูง จึงสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ดีมาก

BSI650 สามารถตัดโค้งและต่อแผ่นได้ สามารถรีดแผ่นหลังคาความยาวเดียวตลอดไร้รอยต่อเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมที่อาจเกิดจากรอยต่อแผ่นหรือน้ำท่วมลอนจากความยาวของแผ่นที่ยาวมากๆได้

BSI 650 **Boltless System**

Roofing Type / หลังคา		
Thickness	Weight	
(mm.)	Kg/m.	Kg/m.^{2}
0.42	3.16	4.86
0.45	3.38	5.20
0.48	3.59	5.52
0.50	3.74	5.75
0.55	4.09	6.29
0.60	4.46	6.86

CONNECTOR-BSI650

TOP CLOSER-BSI650

END CLOSER-BSI650

SUPPORT FLASHING-BSI650

ROOF CONNECTOR(คลิปข้างเดียว) - BSI650

ROOF CONNECTOR(สายล่อฟ้า)- BSI650

CLIP WIND PROTECTION - BSI650

ROOF CONNECTOR - BSI650

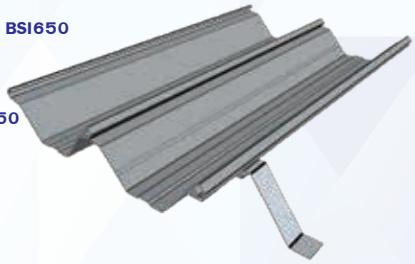

BSI BOLTLESS ROOF QL-70H

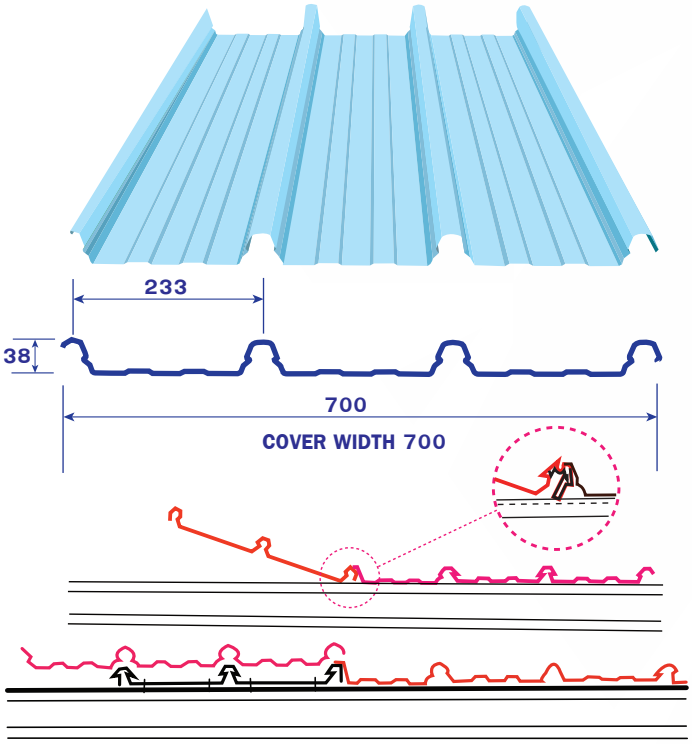

QL-70H ใช้ระบบยึดด้วยการล็อคสมบูรณ์แบบ มีระบบป้องกันการรั่วซึมที่ขอบของแผ่นทั้ง 2 ด้าน

QL-70H มีความสูงลอน 38 มิลลิเมตร และมีความกว้างประสิทธิผลถึง 700 มิลลิเมตร

QL-70H สามารถวางแปอาคารได้ระยะถึง 1.70 เมตร

Section Performance

Sheet thickness mm.	Unit weight	
	kg/m.	kg/m.^{2}
0.4	3.15	4.50
0.5	3.87	5.50
0.6	4.87	6.90

วิธีการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กลอน QL70H

1. เกี่ยวคอนเน็คเตอร์กับปลายแผ่น QL70H แล้วหมุนกดลง จากนั้นยึดกับแปด้วยสกูร
2. นำแผ่น QL70H แผ่นต่อไปมาตบ ล็อค ลงบนคอนเน็คเตอร์ แล้วดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนแรก

BSI ROOFING STEEL SHEETS SAVEDECK

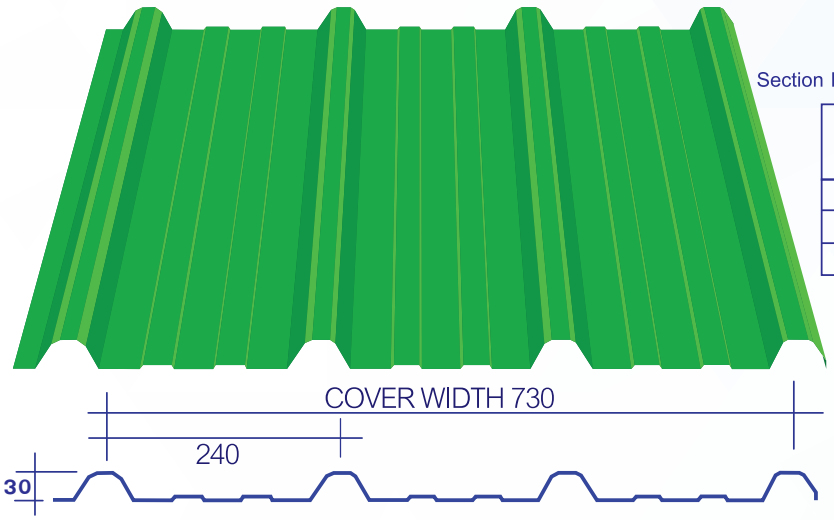

Section Performance

Sheet thickness mm.	Unit weight	
	kg/m.	kg/m.^{2}
0.4	3.15	4.32
0.5	3.87	5.30
0.6	4.87	6.67

ตัวลอนสูง 30 มม. สามารถวางแปและโครงคร่าวได้ห่างถึงระยะ 1.50 เมตร สั่งตัดความยาว และจำนวนได้โดยไม่มีข้อจำกัดของจำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ

การใช้งาน: เหมาะสำหรับ ติดตั้งหลังคา, ผนังและฝ้าอาคารทั่วไป มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัด ป้องกันการรั่วซึมได้แน่นอน มีรูปลอนสวยงาม และมีเฉดสีให้เลือกมากมาย รวมถึงสั่งผลิตสีพิเศษและสั่งตัดโค้งได้ตามต้องการ

BSI ROOFING STEEL SHEETS WINNER38

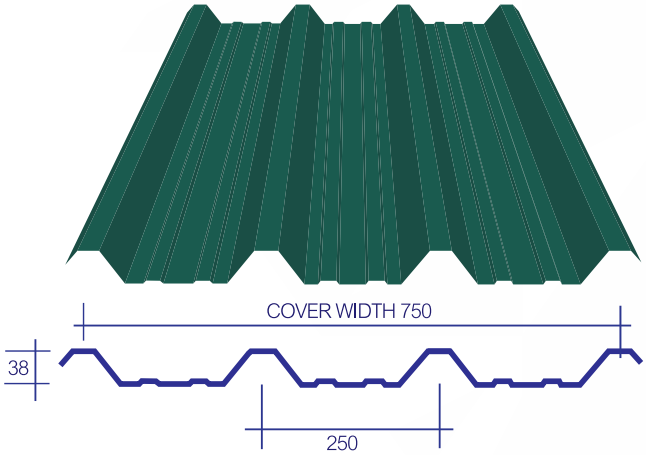

Section Performance

Sheet thickness mm.	Unit weight	
	kg/m.	kg/m.^{2}
0.4	3.15	4.30
0.5	3.87	5.26
0.6	4.87	6.21

ตัวลอนสูง 38 มม. สามารถวางแปและโครงคร่าวได้ห่างถึงระยะ 1.70 เมตร สั่งตัดความยาว และจำนวนได้โดยไม่มีข้อจำกัดของจำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ

การใช้งาน: เหมาะสำหรับ ติดตั้งหลังคา, ผนังและฝ้าอาคารทั่วไป มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัด ป้องกันการรั่วซึมได้แน่นอน มีรูปลอนสวยงาม และมีเฉดสีให้เลือกมากมาย รวมถึงสั่งผลิตสีพิเศษและสั่งตัดโค้งได้ตามต้องการ

BSI ROOFING STEEL SHEETS BSI600

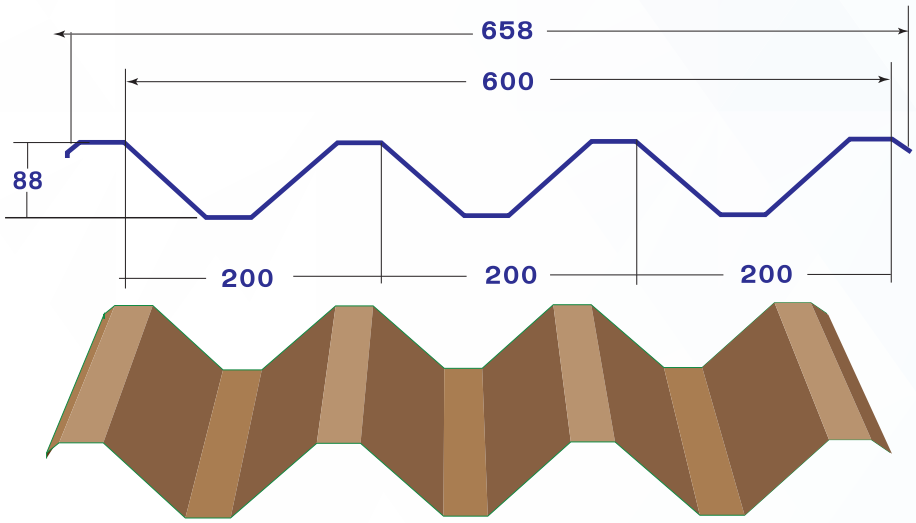

BSI600 Roofing Type / หลังคา		
Thickness	Weight	
Bmt.(mm.)	Kg/m.	Kg/m^2
0.42	3.16	5.27
0.45	3.38	5.63
0.48	3.59	5.98
0.50	3.74	6.23
0.55	4.09	6.82
0.60	4.46	7.43

BSI–WMI600 รูปลอนรุ่นหลังคาเป็นที่นิยมมากไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรืองานโครงการในต่างประเทศ
BSI–WMI600 รูปลอนสวยงามจากประเทศญี่ปุ่น ผสมผสานด้วยการออกแบบระบบการติดตั้งที่ใช้สกรูยิงตัวแผ่นโดยตรง
BSI–WMI600 มีสันลอนรูปหลังคาที่สูงถึง 88 มิลลิเมตร จึงสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ดีมากมีความแข็งแรงทนทาน
BSI–WMI600 สามารถดัดโค้งและต่อแผ่นได้ และ BSI–WMI600 สามารถรีดแผ่นหลังคาความยาวเดียวตลอดไร้รอยต่อ
เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมที่อาจเกิดจากรอยต่อแผ่นหรือน้ำท่วมลอนจากความยาวของแผ่นที่ยาวมากๆได้

บานเกล็ด LOUVER

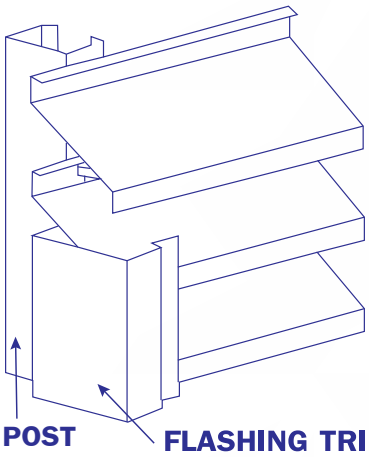

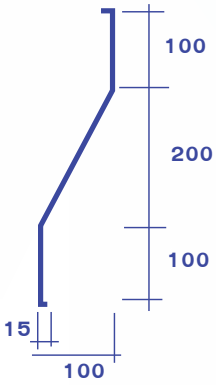

Louver A



Louver B



Connector

ครอบชนิดต่างๆ FLASHING

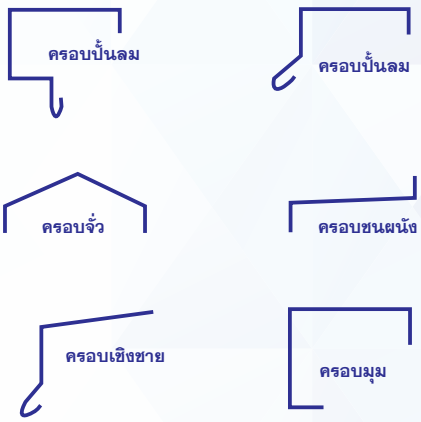

แผ่นงานฝ้าและผนังแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมเคลือบสีเกรดพรีเมี่ยม ลอนสแปนเดล SPANDREL

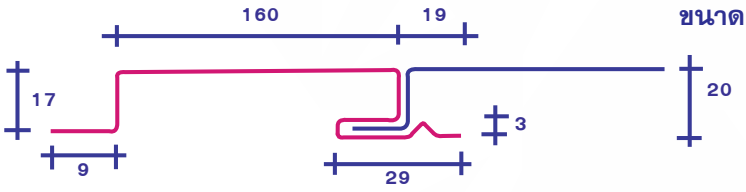

ขนาด: มีความหนา 0.57 มม. มีความกว้างในการใช้งาน 160 มม. ยึดติดด้วย ระบบลิ้นร่องติดต่อกันไปไม่มีช่องว่าง ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นเชื้อรา เรียบร้อยสวยงาม ทำความสะอาดง่ายเหมาะสำหรับใช้เป็นงานฝ้าภายนอกและภายในสั่งตัดความยาวและจำนวนได้โดยไม่มีข้อจำกัดของจำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ

การใช้งาน: เหมาะสำหรับ ติดตั้งผนังและฝ้าอาคารทั่วไป มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัด ป้องกันการรั่วซึมได้แน่นอนมีรูปลอนสวยงามและมีเฉดสีให้เลือกมากมายรวมถึงสั่งผลิตสีพิเศษ



แผ่นงานฝ้าและผนังเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมคลือบสีเกรดพรีเมี่ยมลอนสตรองเด็ค

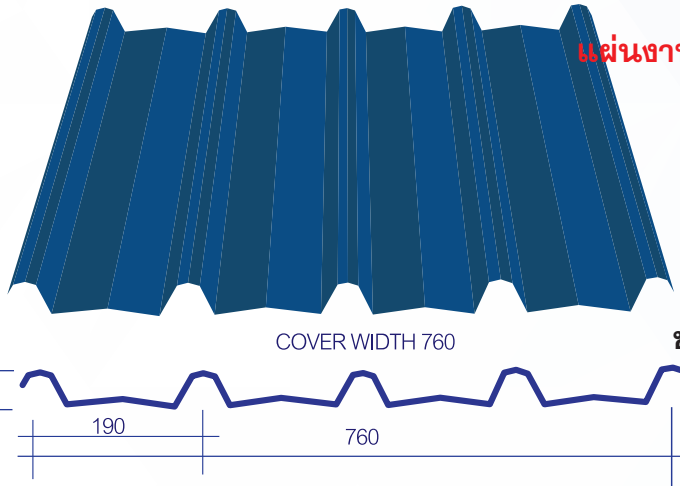

แผ่นงานฝ้าและผนังเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมเคลือบสีเกรดพรีเมี่ยม ลอนสตรองเด็ค STRONGDECK

วัสดุ: ผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมเคลือบสีได้รับมาตรฐานอุตสหกรรมไทย มอก.2228-2559(วัสดุ)

ขนาด: มีความหนา 0.37 มม. , 0.47 มม. และ 0.57 มม. มีความกว้างในการใช้งาน 760 มม.

ตัวลอนสูง 38 มม. สามารถวางแปและโครงคร่าวได้ห่างถึงระยะ 1.50 เมตร สั่งตัดความยาวและจำนวนได้โดยไม่มีข้อจำกัดของจำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ

การใช้งาน: เหมาะสำหรับ ติดตั้งผนังและฝ้าอาคารทั่วไป มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัด ป้องกันการรั่วซึมได้แน่นอน มีรูปลอนสวยงาม และมีเฉดสีให้เลือกมากมาย รวมถึงสั่งผลิตสีพิเศษและสั่งตัดโค้งได้ตามต้องการ

แผ่นงานฝ้าและผนังแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมเคลือบสีเกรดพรีเมี่ยม ลอนพาเนลลิ่ง PANELLING

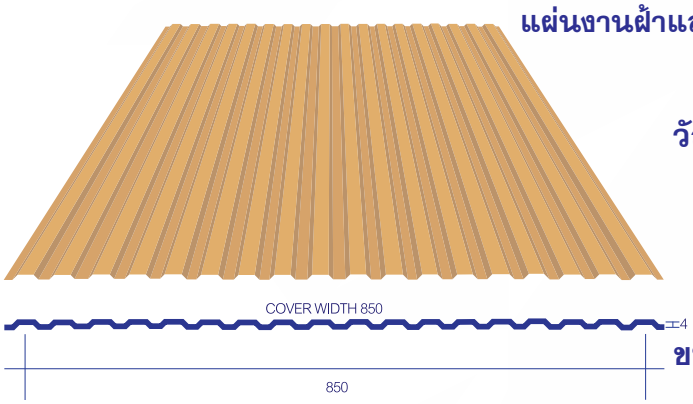

แผ่นงานฝ้าและผนังแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมเคลือบสีเกรดพรีเมี่ยม ลอนพาเนลลิ่ง PANELLING

วัสดุ: ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมเคลือบสีได้รับมาตรฐานอุตสหกรรมไทย มอก.2228-2559(วัสดุ)

ขนาด: มีความหนา 0.37 มม. , 0.47 มม. และ 0.57 มม. มีความกว้างในการใช้งาน 850 มม.

ตัวลอนสูง 4 มม. สามารถวางแปและโครงคร่าวได้ห่างถึงระยะ 0.60 เมตร สั่งตัดความยาวและจำนวนได้โดยไม่มีข้อจำกัดของจำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ

การใช้งาน: เหมาะสำหรับ ติดตั้งผนังและฝ้าอาคารทั่วไป มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัด ป้องกันการรั่วซึมได้แน่นอน มีรูปลอนสวยงาม และมีเฉดสีให้เลือกมากมาย รวมถึงสั่งผลิตสีพิเศษและสั่งตัดโค้งได้ตามต้องการ

ครอบหลังคาแผ่นเมทัลชีทของโครงสร้างอาคาร

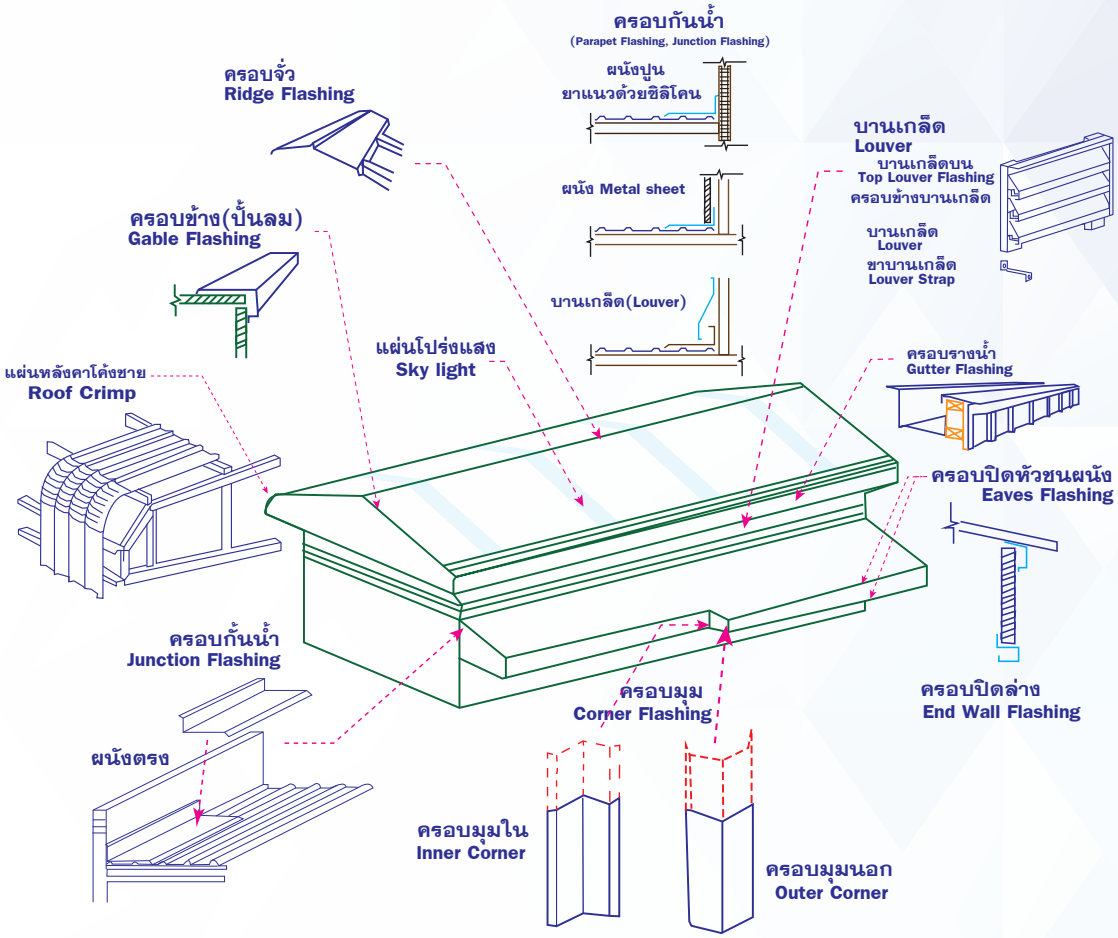

อาคารโรงงานให้เช่า ซอยแสมดำ จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท เสรีแฟคเตอรี่แลนด์แวร์เฮาส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บมจ.ถิรไทย นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บมจ.ดูโร่ไทร์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

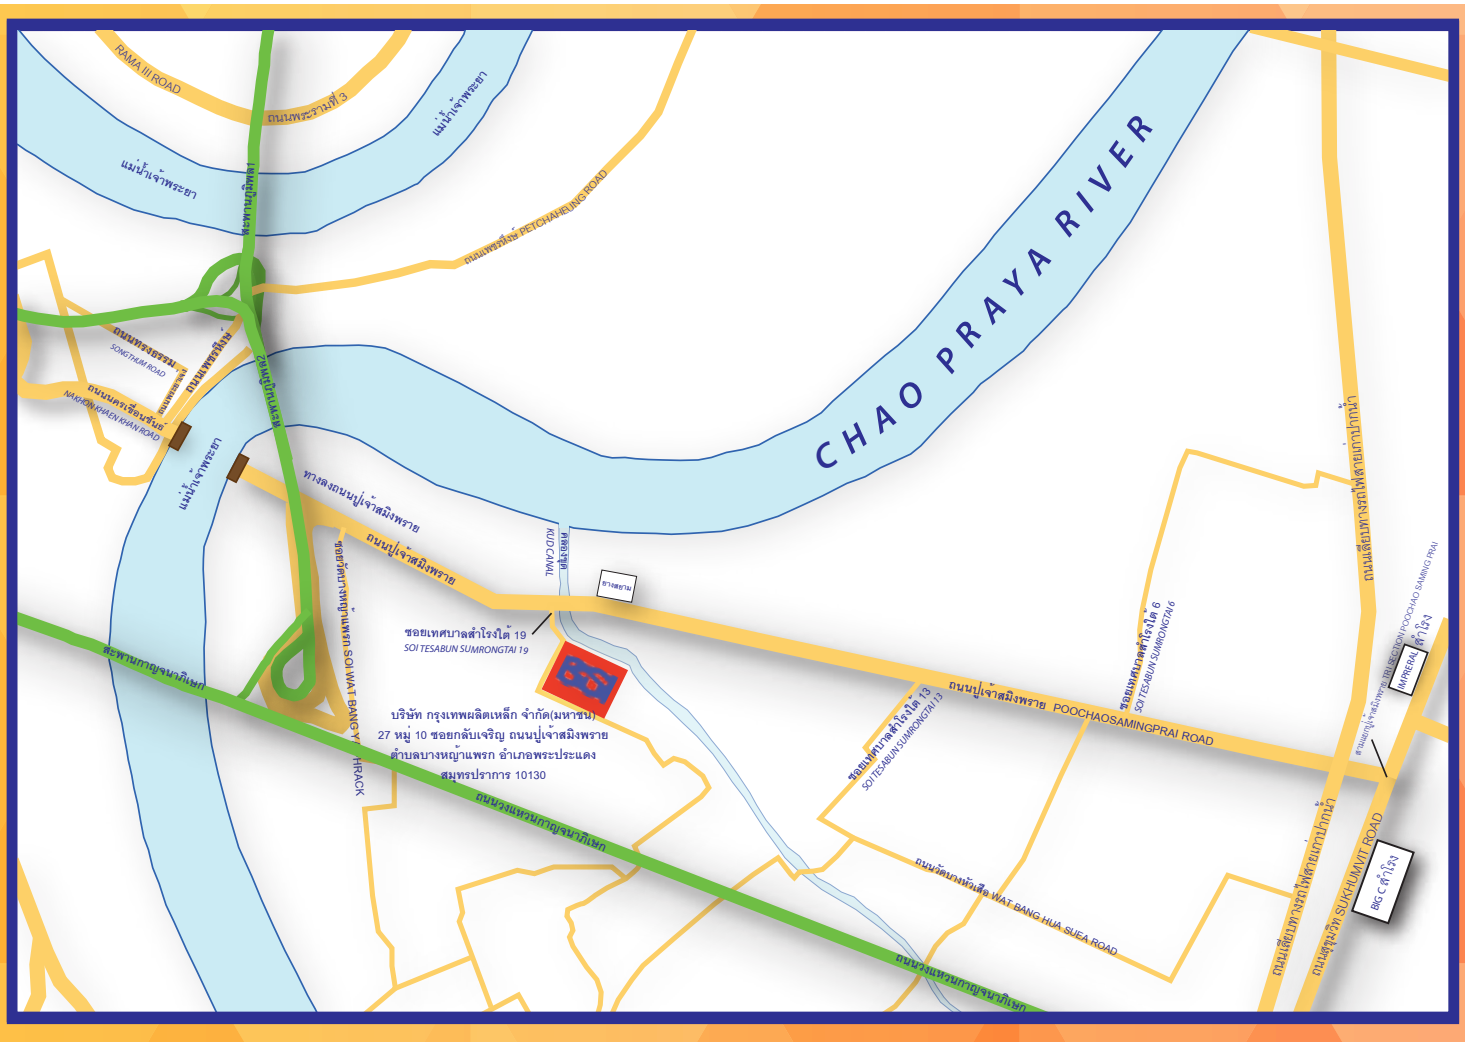

ผลิตโดย

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน)
27 หมู่ 10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0 2754 4617 - 31 โทรสาร 0 2384 2316, 0 2384 3651
http://www.bangkoksteel.co.th

บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด
269 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044 291 888 - 99 โทรสาร 044 395 133
http://www.ratchasimasteel.co.th

บริษัท เอเซี่ยน ไวร์โปรดักส์ จำกัด
269 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044 291 888 - 99 โทรสาร 044 395 133
http://www.AWP.co.th

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 27 หมู่ 10 ซอยกลับเจริญ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สายตรงฝ่ายขาย 0 2153 9398 , 0 2754 4617 - 31 **โทรสาร** 0 2754 4627 , 0 2754 4628 , 0 2754 4629 , 0 2754 4630
สายตรงฝ่ายขายรอกและเครน โทรศัพท์ 0 2384 3552, 0 2384 3476, 0 2384 5179, 0 2394 4547 **โทรสาร** 0 2384 2319, 0 2384 3401
http://www.treemit.co.th

Find us on facebook. **www.facebook.com/bangkoksteelindustry**

ผู้แทนจำหน่าย