จระเข้

2025 EDITION

JORAKAY

นวัตกรรม เคมีก่อสร้าง

CHEMICAL INNOVATION

Innovation for Your Family's Happiness

นวัตกรรมก่อสร้างความสุขเพื่อคุณ และครอบครัว

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา
จากครอบครัวจระเข้

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

JORAKAY CORPORATION PHILOSOPHY

ปรัชญา การดำเนินธุรกิจคิดแบบจระเข้

"จระเข้" ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านซีเมนต์เพื่องานก่อสร้างและดูแลบ้าน ภายใต้การผลิตคิดค้นของบริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มคนไทย 100% ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือ ปรัชญาของคำว่า "ครอบครัว" เราจึงใช้ "จระเข้" เป็นสัญลักษณ์และแบรนด์สินค้าเพื่อสื่อถึงความรับผิดชอบ ฟูมฟัก ใส่ใจในครอบครัว ปัจจุบันเราคือ **บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด**

"จระเข้" อยากให้ทุกคนได้มีความสุขในบ้าน ได้ภาคภูมิใจกับอาคารที่โดดเด่นมั่นคง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราจึงเกิดจาก ความรัก ความเอาใจใส่ในความต้องการของผู้อยู่อาศัยและเจ้าของโครงการ เข้าใจปัญหาและนำมาเป็นโจทย์ในการคิดค้นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความสุข ด้วยความเชี่ยวชาญของจระเข้ เพื่อเป็นคำตอบของคุณ

3 นวัตกรรมจาก "จระเข้"

1. นวัตกรรมปูกระเบื้อง : Tiling Innovation
2. นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง : Chemical Innovation
3. นวัตกรรมสีจระเข้ : See Jorakay Innovation



CHEMICAL INNOVATION

นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง

"จระเข้" คัดสรรและผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมครบทุกประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กันซึม งานโครงสร้าง งานพื้น งานผนัง น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว และผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อและยึดติด โดยคำนึงถึงผู้ใช้ ประสิทธิภาพและความคงทนยาวนานของอาคาร บ้านเรือน

WATERPROOFING

ผลิตภัณฑ์กันซึม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันซึมมาตรฐานระดับ World Class

ซีเมนต์ทากันซึมดาดฟ้า ผนัง พื้น ห้องน้ำ
บ่อเก็บน้ำอุปโภคบริโภค สระว่ายน้ำ

จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์
CROCODILE FLEX SHIELD

ซีเมนต์กันซึม หนึ่งเดียวกันซึมทุกจุดทั้งบ้าน (404)

- ซีเมนต์ทากันซึม ส่วนผสมเดียว (1K) ชนิดยืดหยุ่นสูง
- ปล่อยเปลือยได้ ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
- มีความยืดหยุ่นสูง ปกปิดรอยร้าวไม่เกิน 0.75 มม.
- ใช้งานง่าย แค่ผสมน้ำแล้วทา ปลอดภัยไร้สารพิษ
- สามารถทาทับกระเบื้องเดิมที่รั่วซึมก่อนปูกระเบื้องใหม่
- แรงยึดเกาะสูงมากกว่า 2 MPa

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพของ
ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์



การทาจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ ทับกระเบื้อง
ที่รั่วซึม แสดงประสิทธิภาพ การกันซึม
การยึดเกาะ และการปูกระเบื้องทับ

การทาจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์
บนฟองน้ำ แสดงประสิทธิภาพ
การกันซึม อุดรูพรุนและ
อ่อนตัว



การทา จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์
ในลังกระดาษ ใส่น้ำเลี้ยงปลา
แสดงประสิทธิภาพการกันซึม
และปลอดสารพิษ

ซีเมนต์ทากันซึม
ห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ พื้น ผนัง
หรือ พื้นก่อนปูกระเบื้อง

จระเข้ อีโคชิลด์
CROCODILE ECOSHIELD

ซีเมนต์กันซึมส่วนผสมเดียว (410)

- สะดวกใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นพิษ
- แรงยึดเกาะสูง สำหรับพื้นและผนังก่อนปูกระเบื้อง

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 4 กก. 20 กก.

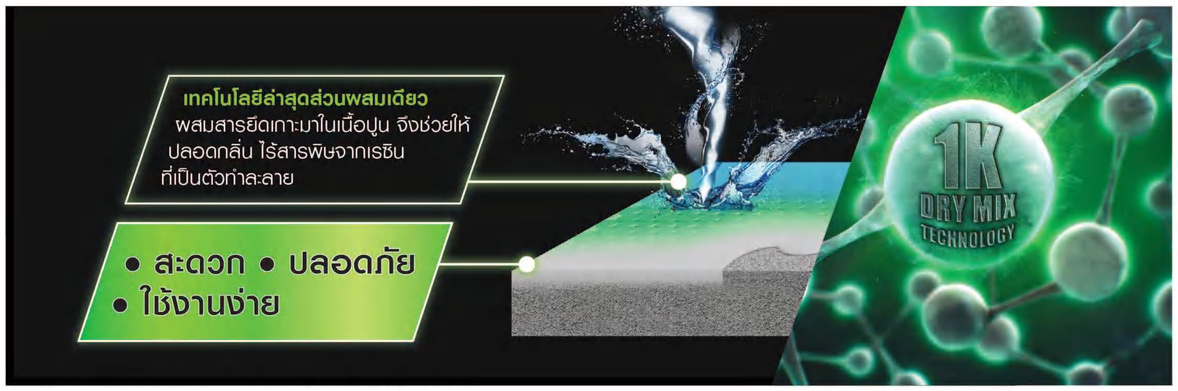

จระเข้ รูฟ ชิลด์
CROCODILE ROOF SHIELD

อะคริลิกกันซึมคุณภาพสูง (407)

- ทนทานยาวนานกว่า 8 ปี*
- อะคริลิกคุณภาพสูง ทนน้ำขังได้มากกว่า 180 วัน**
- กันน้ำรั่วซึมได้ดี ใช้ได้หลากหลายพื้นที่ หลังคา ดาดฟ้า ผนัง
- ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปิดรอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
- ยึดเกาะพื้นผิวได้หลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ เหล็ก กระเบื้องมุงหลังคา

อัตราการใช้งาน : 1 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.
สี : เขียว ขาว เทาเข้ม เทา (สะท้อนความร้อน)

อะคริลิกทากันซึมคุณภาพสูง สำหรับหลังคา ดาดฟ้า
*ผลทดสอบภายในบริษัทฯ
**เมื่อใช้งานตามคำแนะนำของบริษัทฯ

จระเข้ อิลาสติก ชิลด์
CROCODILE ELASTIC SHIELD

โพลียูรีเทนกันซึมสูตรน้ำชนิดยืดหยุ่น ทนทุกสภาวะ
ปิดรอยร้าวได้ดี (409)

- ยืดหยุ่นสูง 600%
- สำหรับระเบียง ดาดฟ้า ผนังอาคาร
  และพื้นที่ที่อาจมีน้ำขังชั่วคราว
- ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV และสภาพอากาศที่รุนแรง
- ต้านทานแรงดึงได้ดี

อัตราการใช้งาน : 1-1.4 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 4 กก. , 20 กก.
สี : เทา ขาว

โพลียูรีเทนกันซึมสำเร็จรูปสูตรน้ำ
สำหรับดาดฟ้า หลังคา

WATERPROOFING

ผลิตภัณฑ์กันซึม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันซึม เราคิดค้นและพัฒนาให้ตอบโจทย์
การแก้ปัญหา ร้าว รั่ว ซึม ที่เกิดขึ้นจากทุกสภาวะในเขต เอเชีย อาคเนย์

จระเข้ เพอร์เฟ็ค ชิลด์
CROCODILE PERFECT SHIELD

ซีเมนต์กันซึมตกผลึก กันน้ำ 2 ด้าน ซึมลึก ทนสารเคมี (403)

- ทำปฏิกิริยาตกผลึกในเนื้อคอนกรีตต่อเนื่องลึก 5-50 มม.
- กันน้ำได้ทั้งด้านที่สัมผัสน้ำและด้านตรงข้าม มากกว่า 16 bar
- แห้งตัวได้ขณะผนังมีความชื้น
- ทนสารเคมี น้ำใต้ดิน น้ำทะเล กรด ด่าง ในระดับ pH3-11
- ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ ใช้กับน้ำดื่ม หรือเลี้ยงสัตว์น้ำได้
- เพิ่มกำลังอัดคอนกรีตมากขึ้น 6%

อัตราการใช้งาน : ผนัง 1.4-1.6 กก. / ตร.ม.
พื้น 1 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ซีเมนต์ทากันซึม ตกผลึก ซึมลึก สำหรับพื้นที่ที่มีความชื้น
หรือพื้นผนังคอนกรีตที่ไม่สามารถทาอีกฟังได้
เช่น ห้องใต้ดิน ผนังคอนกรีตตึกสูง

จระเข้ รุ่น ซุปเปอร์ ชิลด์
CROCODILE SUPER SHIELD SERIES

ซีเมนต์กันซึมตกผลึก กันน้ำทั้งด้านนอก-ด้านใน (402)

- ตกผลึกอุดรูพรุน ในพิวหน้าคอนกรีต
- กันน้ำได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านที่สัมผัสน้ำและด้านตรงข้าม ทนแรงดันได้ถึง 7 bar
- ทนต่อสารเคมีและกรดต่าง ๆ
- ไม่มีสารพิษ

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 25 กก.

ซีเมนต์ทากันซึมตกผลึก พิวหน้าคอนกรีต สำหรับห้องน้ำ
บ่อน้ำ พื้นคอนกรีต

จระเข้ ปลั๊ก
CROCODILE PLUG

ซีเมนต์อุดน้ำรั่ว ขณะน้ำไหล แห้งไวกว่า (401)

- ใช้งานง่ายเพียงแค่พสมน้ำ แล้วอุดรูน้ำที่รั่วอยู่ให้หยุด
- แห้งเร็วใน 30 วินาที - 3 นาที นับตั้งแต่เริ่มพสม
- ไม่หดตัว ยืดเหนี่ยวและกำลังอัดสูง ใช้ประสานกับเหล็กเสา และเหล็กเดือยได้
- ใช้งานอุณหภูมิต่ำ 0 องศา ได้

ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4.5 กก.

ซีเมนต์แห้งเร็ว สำหรับบ่อกักเก็บน้ำคอนกรีต

จระเข้ อัลตร้า เฟล็กซ์
CROCODILE ULTRA FLEX

ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง 2 ส่วนผสม (411)

- เหมาะสำหรับงานกันซึมรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง พื้นที่ที่มีขอบสันโค้ง พื้นที่ที่มีโอกาสสั่นไหว
- ทนทานต่อการสั่นสะเทือน
- ยืดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยร้าวได้ดี
- สามารถปูกระเบื้องทับได้

อัตราการใช้งาน : 2-2.5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 15 กก. น้ำยา 10 ลิตร)

ซีเมนต์ทากันซึมดาดฟ้า อาคารสูง พื้นที่ที่มีโอกาสสั่นไหว

จระเข้ เฟล็กซ์ 2 เค
CROCODILE FLEX 2K

ซีเมนต์กันซึม 2 ส่วนผสม (405)

- ซีเมนต์ทากันซึมชนิด 2 ส่วนผสม
- มีความยืดหยุ่น สามารถปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กได้
- สามารถทนแรงดันน้ำได้ดี

อัตราการใช้งาน : 2-2.5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 18 กก. น้ำยา 5 ลิตร)

ซีเมนต์ทากันซึม สำหรับบ่อน้ำ ห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง

จระเข้ แอดมิค พรูฟ
CROCODILE ADMIX PROOF

น้ำยาพสมคอนกรีต สำหรับลดรูพรุน ลดน้ำซึม ป้องกันปูนแตกร้าว (412)

- น้ำยาลดปริมาณน้ำ เพิ่มความแน่นของเนื้อคอนกรีต
- เพิ่มประสิทธิภาพกันซึมในคอนกรีต
- ลดรูพรุนบนพิวหน้าคอนกรีต ช่วยลดการซึมน้ำ
- ป้องกันการแตกร้าว
- ไม่มีส่วนประกอบของคลอไรด์จึงไม่กัดกร่อนเหล็กเสริมภายในคอนกรีต

อัตราการใช้งาน : 200-250 มล. / ปูน 1 ถุง (50 กก.)
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร

น้ำยาพสมคอนกรีต ลดการซึมน้ำ

STRUCTURE PRODUCT

ผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง ครบทุกคุณสมบัติการซ่อมแซมโครงสร้าง
ทนแรงยึดได้สูง ตอบโจทย์ทุกพื้นที่การใช้งาน

จระเข้ จีพี เกร้าท์
CROCODILE GP GROUT

แกร่ง รับแรงอัดและไหลตัวดี คุ้มค่า สำหรับงานทั่วไป (509)

- สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป รูโพรง ช่องว่าง ฐานโครงสร้างต่าง ๆ
- เนื้อละเอียด ไหลตัวได้ดี โดยไม่แยกตัว
- ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวคอนกรีต
- รับกำลังอัดสูง มากกว่า 750 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

มอก. 2703-2559

จระเข้ ซีจี เกร้าท์
CROCODILE CG GROUT

ปูนไหลลีก ปิดรอยต่อพื้น-พนังพรีคาส (510)

- อุดรอยต่องานพื้น พนังคอนกรีตสำเร็จรูป หรือพื้น พนังพรีคาส
- รับแรงอัด >650 ksc
- ไหลตัวผ่านช่องแคบได้ดี

อัตราการใช้งาน : 73 ถุง (25 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 25 กก.



จระเข้ เอชเอส เกร้าท์
CROCODILE HS GROUT

รับแรงอัดได้เร็ว ไหลตัวดีได้เต็มพื้นที่ (512)

- รับกำลังอัดขึ้นมากกว่า 400 ksc ภายใน 8 ชั่วโมง
- ไหลตัวได้ดีโดยไม่ต้องใช้เหล็กจี้
- ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
- ไม่หดตัวหรือแตกร้าวหลังจากเซ็ตตัว

อัตราการใช้งาน : 72 ถุง (25 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

จระเข้ เอสอาร์ ซี เกร้าท์
CROCODILE SR SEA GROUT

ปูนเกร้าท์ ทนซัลเฟตไม่หดตัวกำลังอัดสูง (513)

- ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟต
- รับกำลังอัดได้สูงมากกว่า 650 ksc
- ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
- ไหลตัวได้ดี

อัตราการใช้งาน : 102 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข้ 621 สแตนดาร์ด เกร้าท์
CROCODILE 621 STANDARD GROUT

ปูนนอน-ชริ้งค์ เกร้าท์
เพื่องานโครงสร้างโดยเฉพาะ (502)

- รับน้ำหนักได้มาก สำหรับงานเกร้าท์ ฐานเครื่องจักร เสา คาน และงานฝังยึดเหล็กเส้น
- มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด โดยไม่แตกร้าว หรือแยกตัว
- รับกำลังอัดได้สูง มากกว่า 750 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข้ นอน-เฟอร์รัส, นอน-ชริ้งค์ เกร้าท์
CROCODILE NON-FERROUS, NON-SHRINK GROUT

ปูนนอน-ชริ้งค์ เกร้าท์
รับแรงอัดสูงเป็นพิเศษ ถอดแบบได้เร็ว (503)

- สำหรับงานที่ต้องการรับแรงอัดเร็ว และสูงพิเศษ งานสาธารณูปโภค สะพาน งานเสา ฐานเครื่องจักรหนัก
- มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด ใช้กับเครื่องปั๊มได้ ผสมหินเกล็ดได้
- รับกำลังอัดได้สูง มากกว่า 850 ksc

อัตราการใช้งาน : 76 ถุง (25 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

จระเข้ โพรเทคกรีต มอร์ต้า
CROCODILE PROTECTCRETE MORTAR

ปูนซ่อมแซมแบบตกพลีก (504)

- เหมาะสำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าว อุดรอยต่อ หรือรูโพรง
- แห้งตัวเร็วแม้ในที่มีความชื้น เหมาะสำหรับห้องใต้ดิน
- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- ทนทานในการขัดสีและต้านทานในสภาพเยือกแข็งได้
- ทนแรงดันน้ำได้สูง มีคุณสมบัติกันซึมน้ำได้ในตัว

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 25x25 มม.
ยาว 1 ม. / 1.3 กก.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต
CROCODILE ACRYLIC BONDCRETE

น้ำยาประสานปูนเก่า-ใหม่ คุณภาพสูง
เพิ่มแรงยึดเกาะ (805)

- ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่
- ใช้ผสมปูนซีเมนต์เพิ่มการยึดเกาะ ทนแรงกระแทก ทนการขัดสี กรด สารเคมีอื่น ๆ
- ใช้ผสมปูนซีเมนต์ฉาบซ่อม เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงดัด สำหรับงานฉาบซ่อม

อัตราการใช้งาน : กรณีผสม 7.5 ลิตร / ปูน 1 ถุง (50 กก.)
: ทา / พ่น 1 ลิตร / 3 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตรง

STRUCTURE PRODUCT

ผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง ตอบโจทย์งานซ่อมแซม
งานสร้างใหม่ งานเสริมให้แข็งแกร่ง เพื่อการใช้งานได้ดั่งใจคิด

จระเข้ เคม แองเคอร์-1
CROCODILE CHEM ANCHOR-1

เคมีเสียบเหล็กชนิดแห้งเร็ว (516)

- แข็งตัวเร็ว แรงยึดเกาะสูง
- สามารถรับน้ำหนักได้สูงมาก
- เหมาะสำหรับโครงสร้างแบบทึบและแบบกลวง
- ใช้งานง่าย ไม่ไหลย้อย ใช้งานได้ทั้งแนวดิ่งแนวนอน แนวเหนือศีรษะ

ขนาดบรรจุ : 300 มล. / หลอด

จระเข้ อีพ็อกซี่ แองเคอร์ฟิกซ์
CROCODILE EPOXY ANCHORFIX

กาวอีพ็อกซี่ประสิทธิภาพสูง (519)

- ปราศจากสไตรีน กลิ่นอ่อน สามารถใช้ในบริเวณที่มีความชื้นได้
- ไม่ไหลย้อย สามารถใช้ในแนวตั้งและพื้นผิวเหนือศีรษะ
- แรงยึดเกาะสูง ทนทานต่อน้ำ สารเคมี และอุณหภูมิสูง-ต่ำ ได้ดี
- ไม่มีการหดตัว สามารถใช้กับรูขนาดใหญ่ได้

ขนาดบรรจุ : 450 มล. / หลอด

จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล
CROCODILE EPOXY SEAL

ยึดประสาน เพื่องานโครงสร้าง และซ่อมแซม (517)

- ยึดเหล็กเสียบโครงสร้าง เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย คอนกรีต ไม้ หิน กระเบื้อง
- ใช้งานง่ายเพียงผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
- ผสมแล้วกรอกใส่หลอดเปล่าสำหรับงานเหนือศีรษะได้ดี ไม่ไหลย้อย

ขนาดบรรจุ : 1 กก. / ชุด
2 กก. / ชุด

จระเข้ อีพ็อกซี่ บอนด์ดิ้ง เอเจนท์
CROCODILE EPOXY BONDING AGENT

อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ (518)

- ใช้งานง่าย
- ใช้บนพื้นผิวที่แห้ง, ชื้น หรือพื้นที่อุณหภูมิต่ำได้
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับวัสดุก่อสร้าง
- รับกำลังดึงและแรงดัดงอสูง

อัตราการใช้งาน : 4-5 ตร.ม. / 1 ชุด
ขนาดบรรจุ : 2 กก. / ชุด

จระเข้ สตรัคเจอร์ บอนด์ดิ้ง อีพ็อกซี่
CROCODILE STRUCTURE BONDING EPOXY

กาวอีพ็อกซี่ยึดประสานโครงสร้าง (520)

- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุก่อสร้าง
- มีค่าการรับแรงช่วงต้นและช่วงปลายสูง ไม่หดตัว
- ไม่เกิดการย้อยเมื่อใช้ในแนวดิ่งและงานเหนือศีรษะ
- ทนทานต่อการเสียดสีและแรงกระแทกได้ดี
- ใช้กับพื้นผิวที่แห้งและชื้นได้

ขนาดบรรจุ : 2 กก. / ชุด

จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า
CROCODILE REPAIR MORTAR

มอร์ต้าร์สำหรับ ซ่อมแซมอเนกประสงค์ (508)

- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น ผนัง เสา คาน
- ซ่อมแซมได้ที่ความหนา 3-40 มม.
- ยึดเกาะดีใช้ได้ทั้งแนวราบ และงานเหนือศีรษะ
- สามารถรับแรงอัดได้สูงมากกว่า 500 ksc

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

จระเข้ สตรัคเจอร์ รีแพร์
CROCODILE STRUCTURE REPAIR

มอร์ต้าร์ซ่อมแซมผสมไฟเบอร์ ทนซัลเฟตและไอทะเล (514)

- ทนทานต่อการกัดกร่อนจากซัลเฟต และไอทะเล
- รับกำลังอัดได้สูงมากกว่า 550 ksc ที่ 28 วัน
- มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ เพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการแตกร้าว
- ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา 5-50 มิลลิเมตร
- ให้แรงยึดเกาะสูง

อัตราการใช้งาน : 102 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์
CROCODILE FEATHER PATCH

มอร์ต้าร์สำหรับ ซ่อมแซมชนิด แต่งผิวบาง (505)

- ซ่อมรอยแตกที่มีความลึก 1-13 มม.
- เหนียวใช้ซ่อมงานเหนือศีรษะได้ เช่น เพดาน เสา คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์โมดิฟาย ให้ความแข็งแรงสูง แห้งเร็ว ผิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูงมากกว่า 400 ksc.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.

จระเข้ อะคริลิก แพทช์
CROCODILE ACRYLIC PATCH

มอร์ต้าร์สำหรับ ซ่อมแซมโครงสร้าง ชนิดแห้งเร็ว (506)

- ซ่อมรอยแตกร้าว รอยบิ่น หนา >13-50 มม.
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พนัง เสา เพดาน คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์โมดิฟาย ให้ความแข็งแรงสูง แห้งเร็ว ผิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูง มากกว่า 400 ksc.
- สามารถผสมหินเกล็ดได้กรณี ซ่อมหนามากกว่า 50 มม.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.

จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928
CROCODILE FAST PATCH 928

มอร์ต้าร์สำหรับ ซ่อมด่วนพิเศษ พื้น พนัง เสา คาน (507)

- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีต ที่ต้องการความเร่งด่วน เปิดใช้งานเร็ว เช่น พื้นถนน สนามบิน
- รับแรงดึง แรงเฉือนได้ดี แรงยึดเกาะสูง และรับแรงอัดได้เร็ว
- ใช้ได้ดีในพื้นที่ที่เย็นจัด เช่น ห้องทำความเย็น

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

FLOORING

ผลิตภัณฑ์งานพื้น

สุดยอดนวัตกรรมงานพื้น ครบทุกความต้องการ มาตรฐานระดับโลก

จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์
CROCODILE FLOOR SMOOTH PATCH

ปูนซ่อมพื้น ปรับผิวคอนกรีต ชนิดบาง (704)

- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง 1-2 มม. งานในพื้นที่คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด บันไดหนีไฟ ถนน
- สามารถซ่อมแซมบริเวณพื้นที่มีความลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว
- แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยได้ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจร
- สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้เร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับทางสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สำหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)

อัตราการใช้งาน : 1.5 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

จระเข้ ฟลอร์ แพทชิ่ง มอร์ต้า
CROCODILE FLOOR PATCHING MORTAR

ปูนซ่อมพื้นผิวถนนคอนกรีตชนิดบาง (708)

- สำหรับพื้นที่สัญจรหนัก งานที่ต้องการฉาบซ่อมปรับพื้นบาง 2-5 มม.
- ทำงานง่าย ใช้เกรียง หรือยางรีดน้ำในการปาดผิวให้เรียบ
- สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้าโดยไม่ต้องมีวัสดุปิดทับ
- แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ฉาบพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่ไหลตัว
- สามารถกรีดหน้าลายเพิ่มแรงเสียดทานให้กับพื้นผิวได้

อัตราการใช้งาน : 1.5 - 2 กก. / ตร.ม. (หนา 2 มม. ต่อ 1 รอบ)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข้ โรด ฟิกซ์ เอ็กซ์เพรส
CROCODILE ROAD FIX EXPRESS

ปูนซ่อมพื้นผิวถนนคอนกรีตชนิดบาง เซตตัวเร็ว (709)

- เปิดใช้งานพื้นที่หลังซ่อมได้ภายใน 6 ชั่วโมง
- ฉาบแต่งผิวได้บางถึง 2-5 มม. / รอบ
- แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดี
- สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้าโดยไม่ต้องมีวัสดุปิดทับ
- ฉาบพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่เกิดการไหลตัว
- สามารถกรีดหน้าลายเพิ่มแรงเสียดทานให้กับพื้นผิวได้

อัตราการใช้งาน : 1.5 - 2 กก. / ตร.ม. (หนา 2 มม. / 1 รอบ)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส
CROCODILE FLOOR SMOOTH BASE

ปูนเสริมระดับคอนกรีตชนิดบาง สำหรับงานซ่อมพื้น (706)

- ซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 มม. / เที่ยว
- แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร
- ใช้ซ่อมพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่เกิดการไหล
- ใช้ควบคู่กับสินค้า จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

อัตราการใช้งาน : 20 กก. / ตร.ม. (หนา 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข้ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง
CROCODILE SELF-LEVELING

ปูนปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวได้ (702)

- ไหลปรับระดับเองได้ ไม่ต้องใช้เกรียงปาดช่วย
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ ช่วยการยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ไม่หดตัว แห้งตัวเร็วในเวลาอันสั้น
- ปรับระดับเพื่อปูไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง
- ใช้กับงานที่ต้องการความเร่งด่วน (น้อยกว่า 4 ชม.)

อัตราการใช้งาน : 1.7 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข้ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง เกเตอร์
CROCODILE SELF-LEVELLING GATOR

ปูนปรับระดับด้วยตัวเองชนิดพร้อมใช้ (707)

- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
- สามารถไหลปรับระดับพื้นได้เอง
- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- เหมาะสำหรับงานปรับพื้นผิวซีเมนต์ทั่วไป ก่อนปูวัสดุปิดทับ
- พื้นผิวไม่เป็นฝุ่น และไม่หดตัว

อัตราการใช้งาน : 5 กก. / ตร.ม. (หนา 3 มม.)
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

จระเข้ ไพร์มเมอร์ เอส
CROCODILE PRIMER S

น้ำยาทารองพื้นเพิ่มแรงยึดเกาะปูนปรับระดับ (703)

- ใช้ทารองพื้นก่อนเทปูนปรับระดับ ช่วยลดการเกิดฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ
- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับพื้นเดิม

อัตราการใช้งาน : 8-10 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 3.75 ลิตร 20 ลิตร

จระเข้ ลิควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส
CROCODILE LIQUID FLOOR HARD PLUS

น้ำยาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่ง (705)

- เพิ่มความแกร่ง ป้องกันน้ำและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว
- ป้องกันการเกิดฝุ่น
- ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตเดิม

อัตราการใช้งาน : 3-5 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร

จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์
CROCODILE FLOOR HARDENER

ปูนเพิ่มความแกร่งพื้น (701)

- สำหรับโรยผิวคอนกรีตแล้วขัดเรียบให้พื้นผิวแกร่ง ทนทาน เพิ่มอายุการใช้งานยาวนาน
- รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่นผง เหมาะกับงานพื้นโรงงาน โกดัง
- ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%

อัตราการใช้งาน : 2-5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา เขียวเข้ม เขียวอ่อน เขียวพรมศิลา น้ำตาล

เกเตอร์ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง ไพรเมอร์
GATOR SELF-LEVELING PRIMER

น้ำยาทารองพื้น เพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับปูนปรับระดับ (710)

- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับพื้นเดิม
- ลดการเกิดฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ

อัตราการใช้งาน : 4-5 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร

WALL PREPARATION

ผลิตภัณฑ์งานผนัง

เพื่อการใช้งานดั่งใจคิด เนรมิตทุกพื้นผิวที่สวยงามคงทน

ฉาบบาง
0.3-3 มม.

จระเข้ สกิมโค้ท สมูท
CROCODILE SKIM COAT SMOOTH

ปูนฉาบบาง ชนิดเนื้อละเอียด (601)

- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกลายงา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ผิวเรียบ ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น
- ลดการเกิดคราบขาว และลดการใช้สีทาผนัง (กรณีใช้สีขาว)
- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน ภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1.25 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก. 25 กก.
สี : ขาว เทา

มอก. 3056-2563

ฉาบบาง
1-3 มม.

จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์
CROCODILE SKIM COAT SANDED

ปูนฉาบแต่งผิว ชนิดเนื้อผสมทราย (602)

- สามารถทำพื้นผิวได้ 2 รูปแบบ ทั้งเรียบเนียน และหยาบเหมือนปูนฉาบทั่วไป 1-3 มม. / เที่ยว
- ทำผิวเป็น Texture ก่อนทาสีทับ
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกลายงา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ซ่อมตะเข็บคอนกรีตหล่อ

อัตราการใช้งาน : 1.3 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : ขาว เทา

จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ เกเตอร์
CROCODILE SKIM COAT SANDED GATOR

ปูนแต่งผิวบาง ชนิดเนื้อผสมทราย (606)

- การยึดเกาะสูง คงทน ไม่หลุดล่อน
- ปกปิดรอยแตกร้าว เก็บรอยตะเข็บและปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ
- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี

อัตราการใช้งาน : 1.3 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : ขาว เทา

จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์
CROCODILE SKIM COAT SMOOTH GATOR

ปูนแต่งผิวบางชนิดเนื้อละเอียด (605)

- ปูนแต่งผิวบาง สำหรับงานฉาบบาง 0.3 - 3 มม.
- ให้ผิวหนังแกร่ง มีความคงทน ไม่หลุดล่อน มีการยึดเกาะสูง
- ตกแต่งพื้นผิวให้มีความเรียบเนียน
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกลายงาและปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ
- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี

อัตราการใช้งาน : 1.25 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : ขาว เทา

ฉาบบาง
0.2-1 มม.

จระเข้ สกิมโค้ท 102
CROCODILE SKIM COAT 102

โพลีเมอร์สำเร็จรูป ฉาบผิวบาง (604)

- ฉาบได้บาง 0.2-5 มม. โดยไม่แตกร้าว
- ฉาบลื่น แรงยึดเกาะสูง ไม่เป็นฝุ่น
- ฉาบทับสีรองพื้น หรือสีจริงได้
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด ฝน

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.
สี : ขาว

งาน
ภายใน

จระเข้ สกิมโค้ท 102 เกเตอร์

โพลีเมอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับงานฉาบภายใน (609)

- ฉาบได้บาง 0.2-1 มม. โดยไม่แตกร้าว
- สามารถฉาบทับสีรองพื้นหรือสีจริงได้ (สีเก่าต้องไม่หลุดล่อนหรือเสื่อมสภาพ)
- มีแรงยึดเกาะ ไม่หลุดล่อน
- ขัดตกแต่งได้ง่าย

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ปิด
รอยร้าว
1-5 มม.

จระเข้ วอลล์ พัตตี้
CROCODILE WALL PUTTY

อะคริลิกโป๊ว อุดรอยแตกร้าว (607)

- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- เนื้อแน่น แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว
- ขัดแต่งง่าย ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง
- ใช้ได้ทั้งผนังปูน และผนังไฟเบอร์ซีเมนต์
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1.2 กก. 5 กก.
สี : ขาว

จระเข้ ดูราเบส
CROCODILE DURABASE

ปูนฉาบสระว่ายน้ำ แรงยึดเกาะสูง (608)

- สำหรับงานฉาบสระว่ายน้ำและบริเวณที่ต้องการแรงยึดเกาะสูง
- สามารถปรับระดับความหนา 0.5-5.0 ซม.
- แรงยึดเกาะสูง ทนทานมีประสิทธิภาพเหนือกว่าปูนฉาบทั่วไป
- ฉาบได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการสกัดปูนหรือทำสลัดดอก

อัตราการใช้งาน : 20 กก. / 2 ตร.ม. (หนา 5 มม.)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข้ วอลล์ จ๊อยท์ มอร์ต้าร์
CROCODILE WALL JOINT MORTAR

ปูนเชื่อมรอยต่อ แรงยึดเกาะสูง สำหรับผนังสำเร็จรูป (611)

- สำหรับผสานยึดติดและฉาบเก็บรอยต่อ ผนังมวลเบาสำเร็จรูป
- แรงยึดเกาะสูง หดตัวต่ำ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง
- ลดปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น

อัตราการใช้งาน : 20 กก. / การเชื่อมผนัง 7-9 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

PROTECTIVE COATING

ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว

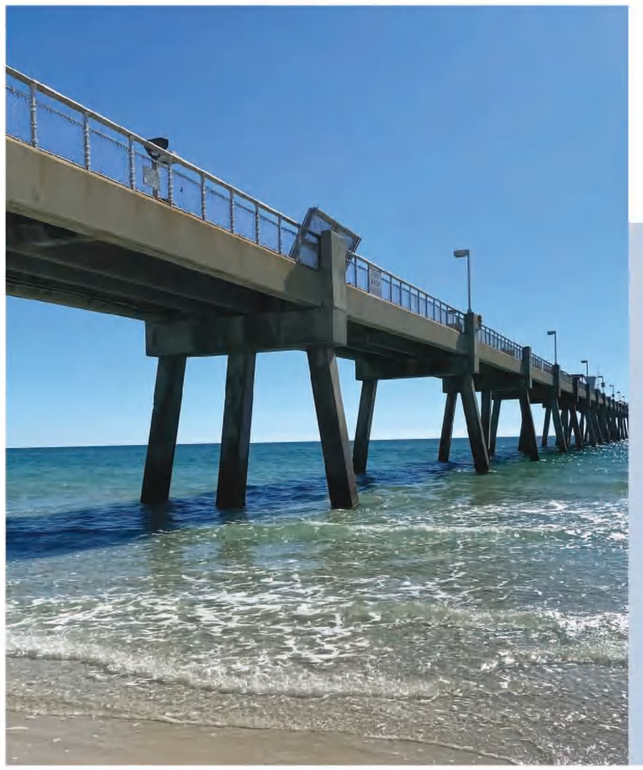

จระเข้ 9301 เอสคิว การ์ด
CROCODILE 9301 SQ GUARD

น้ำยาเคลือบปกป้องคอนกรีตสำหรับงานสาธารณูปโภค (912)

- สำหรับคอนกรีตในงานโยธา งานสาธารณูปโภค งานท่าเรือ งานทางหลวง เช่น ถนน อุโมงค์ สะพาน
- ลดการดูดซึมน้ำ และคลอไรด์ในเนื้อคอนกรีตได้สูง ป้องกันโครงสร้างและเหล็กภายในคอนกรีต
- เพิ่มความทนทาน ยืดอายุการใช้งานคอนกรีต
- ทนต่อสารอัลคาไลน์ หรือความเป็นด่างได้สูง

อัตราการใช้งาน : 200-250 มล. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคอนกรีต)

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 100 ลิตร

จระเข้ เอ็ม-คิล
CROCODILE M-KILL

น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และป้องกันความชื้น (325)

- ประสิทธภาพสูงในการกำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ 100%
- ลดความชื้นบนพื้นผิวปูน
- เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว
- สูตรน้ำ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

อัตราการใช้งาน : ประมาณ 35-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร

จระเข้ นาโน โพรเทค พลัส
CROCODILE NANO PROTECT PLUS

น้ำยาเคลือบลดการดูดซึมน้ำปกป้องคอนกรีต (916)

- ลดการดูดซึมน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารพิษและสารระเหย
- ปกป้องคอนกรีตได้ยาวนาน ยืดอายุการใช้งานคอนกรีต
- ทนทุกสภาพอากาศ และรังสี UV

อัตราการใช้งาน : 4-8 ตร.ม. / ลิตร (ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพรูพรุนของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร

จระเข้ ไบโอซิดอล วอช
CROCODILE BIOCIDAL WASH

น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ (326)

- มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปกป้องได้ยาวนานกว่าน้ำยาทั่วไป
- สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ทาสีทับได้ ไม่ทำลายหรือเปลี่ยนสีของพื้นวัสดุ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 140-160 ตร.ม. / ถัง / เที่ยว

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร

จระเข้ นาโน โพรเทค
CROCODILE NANO PROTECT

น้ำยาเคลือบชนิดด้าน ป้องกันตะไคร่และคราบสกปรก (904)

- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารพิษและสารระเหย
- ไม่ทำให้สีของวัสดุที่ถูกเคลือบพื้นเปลี่ยนแปลง
- แทรกซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นพื้น ปกป้องยาวนาน
- ลดการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ คราบขาว คราบน้ำปูนหรือรอยเปื้อนจากคราบสกปรก

อัตราการใช้งาน : 4-8 ตร.ม. / ลิตร (ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นพื้น)

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 3.75 ลิตร 20 ลิตร

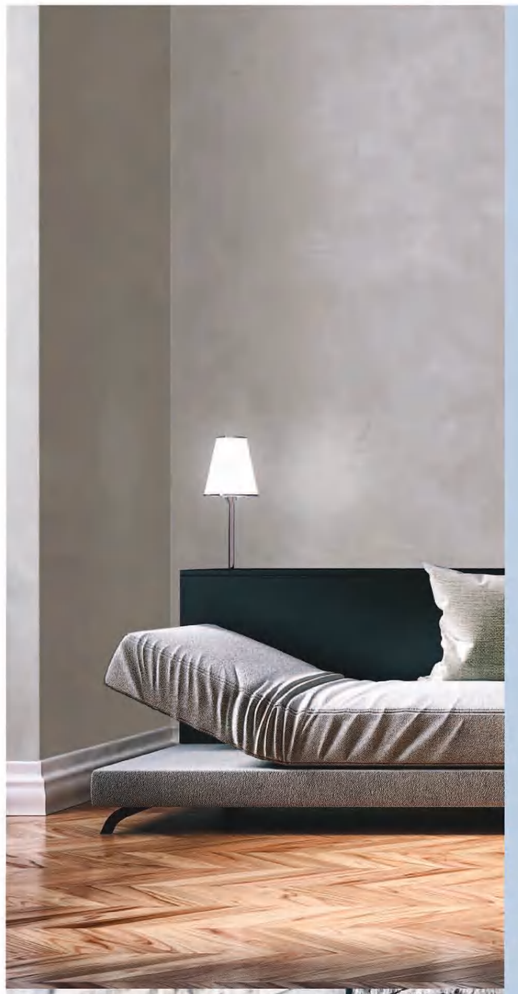

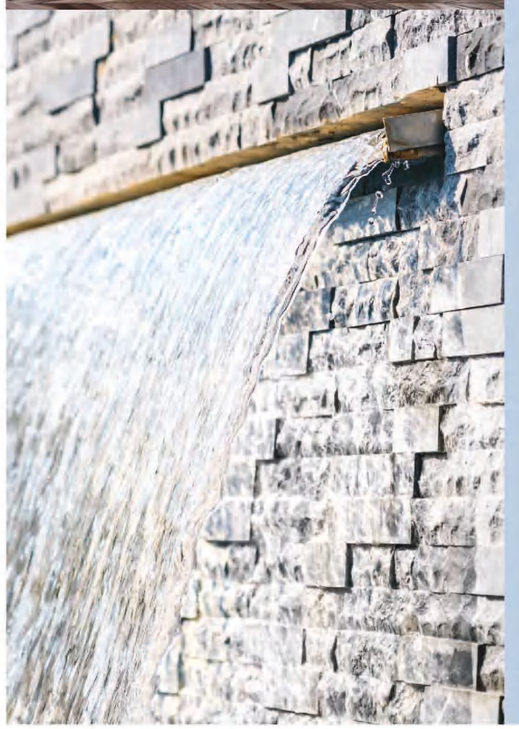

จระเข้ 9601 ดับบลิว
CROCODILE 9601 W

น้ำยาเคลือบเงาผนัง ป้องกันคราบสกปรก และเพิ่มความสดของสี (907)

- เพิ่มความเข้มของสีและความเงางามของพื้นผิว
- ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำสูง ลดการเกิดคราบขาว
- ป้องกันการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น
- ทน UV ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน

อัตราการใช้งาน : 8-10 ตร.ม. / ลิตร (ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพพื้น)

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร

จระเข้ 9102 ดับบลิว
CROCODILE 9102 W

น้ำยาเคลือบพื้นและผนัง ป้องกันคราบสกปรก (906)

- ต้านทานการสึกหรอ เสียดสี ทนต่อการขีดข่วน
- ป้องกันน้ำและความชื้นซึมลงพื้น ทำความสะอาดง่าย
- แทรกซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นพื้น
- ใช้การองพื้นเพิ่มแรงยึดเกาะหรือประสานคอนกรีต
- ทน UV ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน

อัตราการใช้งาน : 8-10 ตร.ม. / ลิตร (ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพพื้น)

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร

จระเข้ 9801 ดับบลิว
CROCODILE PRIMER 9801 W

น้ำยารองพื้นปูนก่อนทาสี สูตรน้ำ (328)

- เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับผนังปูนที่เสื่อมสภาพหรือเป็นฝุ่น
- ทนต่อสารอัลคาไลน์ (alkali) หรือความเป็นด่างได้สูง
- สามารถระบายความชื้นได้
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อัตราการใช้งาน : 7-15 ตร.ม. / ลิตร (ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นพื้น)

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร

จระเข้ เอ 200
CROCODILE A 200

น้ำยาเคลือบเงาพื้นสูตรน้ำ (920)

- มีความเงาสูง ยึดเกาะได้ดีและทนทาน
- ทนรังสี UV และสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
- ทนน้ำได้ดีเยี่ยม ฟิล์มไม่ขึ้นคราบขาวและรักษาความเงาของฟิล์มได้
- ป้องกันคราบสกปรก และคราบน้ำ
- มีความต้านทานการลื่นไถล
- กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อัตราการใช้งาน : 9-11 ตร.ม. / ลิตร

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร

ADMIXTURE

ผลิตภัณฑ์น้ำยาผสม

เสริมประสิทธิภาพงานก่อสร้าง เพื่อพื้นฐานที่แข็ง ได้มาตรฐาน

จระเข้ แอดมิค พลาส
CROCODILE ADMIX PLAST

น้ำยาผสมปูนฉาบ ปูนก่อเพิ่มการยึดเกาะ (803)

- มีส่วนผสมของสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ ช่วยลดแรงตึงของผิวในปูน ง่ายต่อการทำให้ผิวเรียบ
- เพิ่มแรงอัด การยึดเกาะสูง ลดการแตกร้าวของ พนังปูนฉาบ
- เพิ่มความสามารถในการฉาบ ฉาบลื่น ไม่แตกร้าว
- ลดการหดตัว และลดการแตกลายของปูนก่อนฉาบ

อัตราการใช้งาน : น้ำยา 1-1.5 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร
: น้ำยาที่ผสมแล้ว 100-150 มล. / ปูน 1 ถุง (50 กก.)

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร

จระเข้ แอดมิค เคียว
CROCODILE ADMIX CURE

น้ำยาบ่มคอนกรีตให้แกร่ง ลดการแตกร้าว ลดฝุ่น (807)

- ชนิด Sodium Silicate ก่อพลึกเคลือบผิว บ่มคอนกรีต เพื่อลดการหดตัว หรือแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำ
- เพิ่มความแกร่งของพื้นผิว ลดฝุ่นบนผิวหน้า คอนกรีต
- ประหยัดเวลา แรงงาน เมื่อใช้แบบพ่น
- ทาสีทับ หรือฉาบสกิมโค้ททับผิวปูนหลังบ่มได้

อัตราการใช้งาน : 6-8 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร

จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ
CROCODILE ADMIX MOLD-O

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำมัน สำหรับงานกลางแจ้ง (809)

- ใช้ทาหรือพ่นแบบ เหล็ก ไม้ อะลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มหนาไม่ติดคอนกรีต ช่วยให้ถอดแบบง่าย ปกป้องแบบ
- ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานสวยเรียบเนียน
- ความหนืดตัวต่ำ ทาได้พื้นที่มาก

อัตราการใช้งาน : 20-60 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร

จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว
CROCODILE ADMIX MOLD-W

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำ สำหรับงานในร่ม (808)

- ใช้ทา หรือพ่นแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก อะลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มบางไม่ติดคอนกรีต ถอดแบบง่าย ปกป้องแบบ
- ผสมน้ำเพิ่มได้ 4-6 เท่า
- น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนมเมื่อผสมน้ำ
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานสวยเรียบเนียน

อัตราการใช้งาน : 20-60 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร

จระเข้ แอดมิค โมลด์ ดับบลิวอาร์
CROCODILE ADMIX MOLD WR

น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำ พสมเสร็จ พร้อมใช้ (810)

- สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
- มีคุณสมบัติพิเศษในการลดน้ำ ทำให้ได้พื้นผิวคอนกรีตที่ดี
- ไม่ทำให้สีของชิ้นงานดำคล้ำ
- ลดการเกิดฟองอากาศและสนิมที่ผิวชิ้นงาน
- สามารถทำความสะอาดแบบได้ง่าย
- กลิ่นอ่อน

อัตราการใช้งาน : 35-45 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร 2,000 ลิตร

SEALANT & ADHESIVE

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อและยึดติด

สุดยอดนวัตกรรมพลังยึดเกาะสูง ครบทุกความต้องการ มาตรฐานระดับโลก

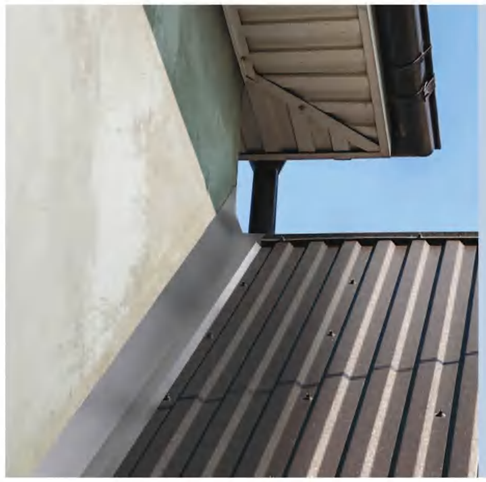

จระเข้ เทปซีล
CROCODILE TAPE SEAL

เทปบิวทิล ปิดรอยต่อ กันน้ำ (104)

- ต้านแรงฉีกขาดได้ดี เนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง ปิดผิวหน้าด้วยฟอยล์สะท้อนแสงสีเงิน
- ปิดรอยต่อซ้อนใต้ครอบหลังคาหรือรอยต่อมากกว่า 5 ซม.
- ยืดเกาะเยี่ยม ทนความร้อนมากกว่า 120°C
- ทนทานต่อรังสี UV และทาสีทับได้
- เมื่อลอกแล้วสามารถปิดซ้ำใหม่ได้

ขนาด : 10 ซม. x 3 ม.
28 ซม. x 3 ม.
28 ซม. x 10 ม.

เกเตอร์ บีเอ็ม เทปซีล
GATOR BM TAPE SEAL

เทปกาวอเนกประสงค์ สำหรับปิดรอยต่อ (112)

- เนื้อเหนียว ไม่ฉีกขาด
- ใช้งานง่าย ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวได้หลายชนิด
- ทนทานต่อสภาพอากาศ
- แนะนำทาสีทับหน้าหรือใช้ในบริเวณที่มีวัสดุปิดทับ เช่น ใต้สันครอบหลังคา

ขนาด : 10 ซม. x 3 ม.
20 ซม. x 3 ม.
28 ซม. x 3 ม.

SEALANT & ADHESIVE

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อและยึดติด

สุดยอดนวัตกรรมพลังยึดเกาะสูง ครบทุกความต้องการ มาตรฐานระดับโลก

คอนกรีต

รูโพรง ช่องว่าง

จระเข้ โพลี ยู ซีล
CROCODILE POLY U SEAL

พียูอุดรอยต่อปูน แห้งเร็ว (103)

- อุดรอยต่อ แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังอาคาร ผนังคอนกรีตปูนฉาบ ไฟเบอร์ซีเมนต์ uPVC
- ยืดหยุ่นสูง ทนแดด ทนฝน
- ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก ทาสีทับได้

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 310 มล. , 600 มล.
สี : ขาว เทา

จระเข้ พียู โฟม
CROCODILE PU FOAM

สเปรย์โฟม ขยายตัวได้ ไม่หดตัว (111)

- ขยายตัว 3-5 เท่า เพื่ออุดโพรงช่องว่าง
- การยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ปูน คอนกรีต ไม้ กระจก พลาสติก
- ไม่มีส่วนประกอบของสารขับดัน ที่ทำลายชั้นโอโซน
- สามารถตัดแต่งพิวโฟมที่แห้งตัวแล้ว และทาสีทับได้

ขนาดบรรจุ : 500 มล.
สี : เหลืองอ่อน

จระเข้ แอดฮีซีฟ เนล
CROCODILE ADHESIVE NAIL

กาวตะปูสูตรน้ำมัน ยึดติดวัสดุแน่นทุกพื้นผิว (106)

- ยึดเกาะได้หลายพื้นผิว เช่น ไม้ หิน คอนกรีต อิฐ กระจก โฟม
- เนื้อกาวสูตรโซเวนต์ แห้งตัวเร็ว แรงยึดเกาะสูง
- ทนความร้อนและรังสี UV
- ไม่กัดกร่อน โฟม ใช้ติดกระจกได้ ไม่กัดปรอท

ขนาดบรรจุ : 300 มล.
สี : น้ำตาลอ่อน

จระเข้ แอดฮีซีฟ ควิก
CROCODILE ADHESIVE QUICK

กาวตะปูสูตรน้ำ ยึดติดแน่น แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น (107)

- สูตรน้ำ ยึดเกาะได้เร็ว
- ผสมไฟเบอร์ รับน้ำหนักได้สูง
- ใช้ยึดติดพื้นผิววัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้ คอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ หิน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว

สุขภัณฑ์

กระจก

จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส
CROCODILE SILICONE SEAL N PLUS

ซิลิโคนอุดรอยต่อสุขภัณฑ์ ชนิดไร้กลิ่น กันเชื้อรา (108)

- ซิลิโคน 100% ไม่มีกรด ไม่เปลี่ยนสีของสุขภัณฑ์
- ผสมสารป้องกันเชื้อรา ใช้กับสุขภัณฑ์ กระจกกั้นห้องน้ำได้ดี
- แห้งเร็ว ยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น
- ทน UV ความร้อน และสารเคมี

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม.ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว ใส

จระเข้ ซิลิโคน ซีล
CROCODILE SILICONE SEAL

ซิลิโคนอุดรอยต่อกระจก ยืดหยุ่นสูง (105)

- อุดรอยต่อใช้ติดกระจก อะลูมิเนียม เซรามิค พลาสติก และอื่น ๆ
- แห้งเร็ว ยืดเกาะแน่น ไม่ไหลตัว
- ทน UV ความร้อน และน้ำยาทำความสะอาด

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว ใส ดำ

โลหะ

วงกบ และบัวพื้น

จระเข้ ซิลิโคน เอ็มพี เกเตอร์
CROCODILE SILICONE MP GATOR

ซิลิโคนอุดรอยต่อกันรั่วซึม (110)

- ไม่หดตัวและยืดหยุ่นตัวได้ดี
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่กัดกร่อนโลหะหรือทองแดง
- ยึดเกาะดีกับพื้นผิวหลากหลาย ทนต่อสภาพอากาศ
- ใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ปูน ไฟเบอร์ซีเมนต์

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว ใส ดำ

จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส
CROCODILE ACRYLIC SEAL PLUS

อะคริลิกอุดยาแนวคุณภาพสูง (101)

- อุดรอยต่อกระเบื้อง บัวพื้น-เพดาน
- แห้งเร็ว มีความยืดหยุ่น และยึดเกาะดีเยี่ยม
- ผสมสารป้องกันเชื้อรา
- ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 450 กรัม
สี : ขาว

เฟอร์นิเจอร์ และไม้

คอนกรีต

จระเข้ อะคริลิก ซีล
CROCODILE ACRYLIC SEAL

อะคริลิกอุดยาแนว สำหรับงานไม้ (102)

- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้
- แห้งเร็ว ยืดเกาะดีเยี่ยม
- ทาสีทับได้

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม.ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 450 กรัม
สี : น้ำตาล เชอร์รี่ โอ๊ค

จระเข้ อะคริลิก ซีลแลนท์ เกเตอร์
CROCODILE ACRYLIC SEALANT GATOR

อะคริลิกอุดรอยร้าวพนังคอนกรีต (109)

- อะคริลิก ซีลแลนท์ ชนิดยืดหยุ่น
- สำหรับอุดรอยต่อ รอยแตก รอยร้าว ของพนัง
- แห้งเร็ว ทาสีทับได้

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 450 กรัม
สี : ขาว

OTHERS

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

เสริมการทำงานมาตรฐานมืออาชีพ

จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 8x8
CROCODILE FIBER MESH 8x8

ตาข่ายไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง สำหรับงานกันซึมทุกประเภท (204)

- เส้นใยชนิด Woven Fiber-Glass เนื้อเส้นใยเยอะละเอียด
- ใช้งานง่าย ไม่พับหรือย่น สามารถใช้กับงานพื้นและงานพนัง
- รับแรงดึงได้สูงกว่า 450 N/50 mm ทั้งสองทิศทาง
- ขนาดช่องว่างกว้าง เพื่อให้วัสดุที่เสริมแรงซึมผ่านระหว่างชั้นได้

ขนาด : กว้าง 1.0 ม. x ยาว 100 ม.
กว้าง 1.0 ม. x ยาว 10 ม.
กว้าง 20 ซม. x ยาว 10 ม.

จระเข้ ไฟเบอร์ เมช เทป
CROCODILE FIBER MESH TAPE

เทปตาข่ายไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง
สำหรับกันซึมทุกประเภทและงานสกิมโค้ท (206)

- เส้นใยชนิด Woven Fiber-Glass เนื้อเส้นใยละเอียด
- มีกาวในตัว สะดวกในการยึดติดบนพื้นงานก่อนทาทับ
- สามารถใช้กับงานในแนวตั้ง แนวนอนหรือเหนือศีรษะ
- รับแรงดึงได้สูงกว่า 800 N/50 mm ทั้งสองทิศทาง
- ขนาดช่องว่างกว้าง เพื่อให้วัสดุที่เสริมแรงซึมผ่านระหว่างชั้นได้

ขนาด : กว้าง 5 ซม. x ยาว 45 ม.



โฟมเส้นอุดรอยต่อ
ชนิด PE Foam

จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด
CROCODILE BECKING ROD

โฟมเส้นอุด เติมเต็มร่องลึก ใช้ง่าย ไม่ซึมน้ำ (201)

- อุดร่อง เพื่อปรับความลึกของร่องก่อนอุดรอยต่อด้วยซีลแลนท์
- ไม่ดูดซึมน้ำ
- วัสดุชนิด Closed Cell Polyethylene Foam
- ยาว 37 ซม.

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง
6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 50 มม.
ยาว 50 ม., 100 ม. / ม้วน

ยางบวมน้ำกันซึม
สำหรับรอยต่อ

จระเข้ วอเตอร์ สต็อบ
CROCODILE EXPANDING WATERSTOP

ยางกันซึม ขยาย อุด หยุดรั่วซึมทุกรอยต่อ
สำหรับภายใน งานโครงสร้าง (408)

- กันรั่วซึมบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือท่อที่ทะลุผนัง
- ขยายตัวอุดการรั่วซึมของน้ำ
- ขยายตัวประสานช่องอากาศ รอยร้าวขนาดเล็กได้ถาวร
- น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ติดตั้งได้ทั้งสภาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็น

ขนาด : หน้าตัด 25 มม. x 20 มม. ยาว 5 ม.
(คอนกรีตกว้างมากกว่า 20 ซม.)
: หน้าตัด 20 มม. x 15 มม. ยาว 6 ม.
(คอนกรีตกว้างน้อยกว่า 20 ซม.)
: หน้าตัด 20 มม. x 10 มม. ยาว 9 ม.
(งานท่อฝังกำแพง)

ORIGINAL
GREEN PRODUCTS

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อความยั่งยืน

"จระเข้" คิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมเพื่อทำให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Wellbeing) มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม "จระเข้" ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานตามการประเมินอาคารเขียวในระดับสากล สามารถรองรับการก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน

เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย สร้างความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ผ่านกลุ่มนวัตกรรมปูกระเบื้อง นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง นวัตกรรมสีจระเข้

"จระเข้" คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพในท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการลดสารระเหยเป็นพิษ โดยได้รับการทดสอบแล้วว่ามีค่า VOCs ต่ำหรือไม่มีเลยในบางผลิตภัณฑ์ ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็ง

JORAKAY GREEN PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ Jorakay Green Products สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มคะแนนให้กับการประเมินอาคารเขียวได้ เช่น LEED, WEEL และ TREES เป็นต้น

มาตรฐานการประเมินอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design

เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในระดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคารและช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainability)

+3 Credits LOW VOC

+2 Credits Material and Resources

WELL

WEED Building Standard

เป็นมาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล International Well Building Institute (IWBI) เน้นบูรณาการการออกแบบก่อสร้างร่วมกับแนวปฏิบัติการใช้อาคารและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยมุมมองการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจอาคารและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี

TREES TGBI

Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ด้วยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับอาคารสิ่งก่อสร้างของไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก แต่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรมและบริบทของคนไทย

พบนวัตกรรม
JORAKAY
GREEN PRODUCTS

ใช้จระเข้ ร่วมกัน ปกป้อง ทั้งบ้าน

หลังคา ดาดฟ้า
จระเข้ เฟล็กซ์ ชีลด์ / จระเข้ รูฟ ชีลด์ /
จระเข้ อิลาสติก ชีลด์ / จระเข้ โพลี ยู ซีล /
จระเข้ ไฟเบอร์ เมช / จระเข้ เทป ซีล

เสา คาน
จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ / จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว /
จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า / จระเข้ จีพี เกร้าท์ /
จระเข้ แอดมิค เคียว / จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ /
จระเข้ อะคริลิก แพทช์ / จระเข้ เคม แองเคอร์-1

ผนัง
จระเข้ แอดมิด พลาส / จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล /
จระเข้ สกิมโค้ท สมูท / จระเข้ สกิมโค้ม 102 /
จระเข้ วอลล์ พัตตี้ / จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ /
จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า / จระเข้ ซีจี เกร้าท์ /
จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ / จระเข้ อะคริลิก แพทช์ /
จระเข้ โพลี ยู ซีล / จระเข้ พียู โฟม / จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด /
จระเข้ ไฟเบอร์ เมช / จระเข้ เอ็มคิล

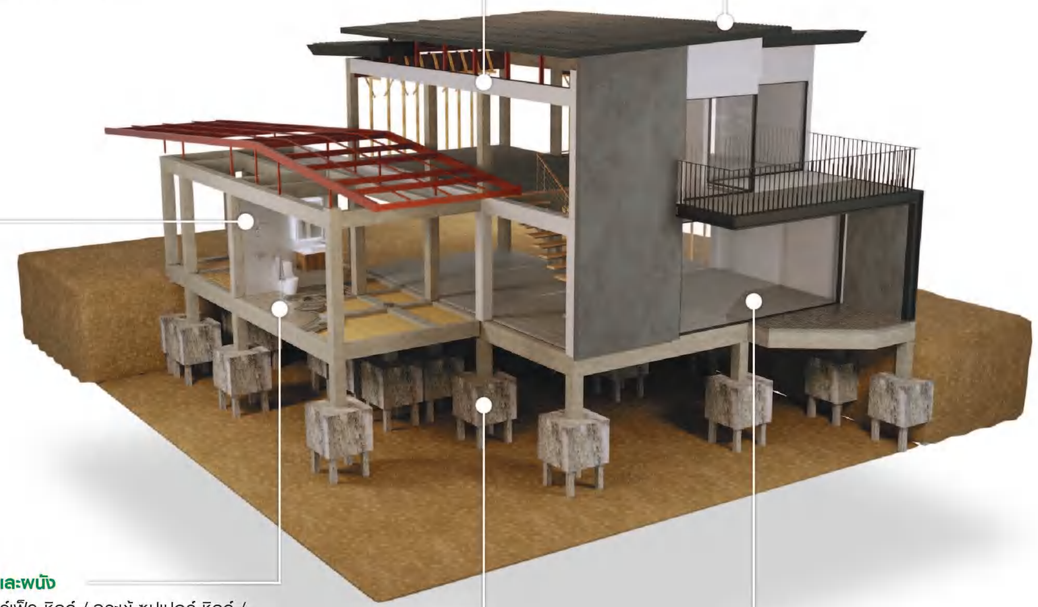

กันซึมพื้นและผนัง
จระเข้ เพอร์เฟ็ค ชีลด์ / จระเข้ ซุปเปอร์ ชีลด์ /
จระเข้ เฟล็กซ์ ชีลด์ / จระเข้ อีโคชีลด์

ฐานรากและโครงสร้าง
จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ /
จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว / จระเข้ แอดมิค เคียว /
จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า / จระเข้ จีพี เกร้าท์ /
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต / จระเข้ อีพ็อกซี่ แองเคอร์ฟิกซ์ /
จระเข้ แอดมิค โมลด์ ดับบลิวอาร์

พื้น
จระเข้ แอดมิค พรูฟ / จระเข้ แอดมิค เคียว /
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต / จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า /
จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ / จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส /
จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง / จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง เกเตอร์ /
จระเข้ ไพร์มเมอร์ เอส / เกเตอร์ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง ไพรเมอร์

HOME

ดาดฟ้า
จระเข้ เฟล็กซ์ ชีลด์ / จระเข้ รูฟ ชีลด์ / จระเข้ อิลาสติก ชีลด์ /
จระเข้ อัลตร้า เฟล็กซ์ 2 เค / จระเข้ โพลี ยู ซีล / จระเข้ ไฟเบอร์ เมช /
จระเข้ เทป ซีล / จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า

ผนัง
จระเข้ แอดมิด พลาส / จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล /
จระเข้ สกิมโค้ท สมูท / จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ /
จระเข้ สกิมโค้ม 102 / จระเข้ วอลล์ พัตตี้ /
จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ / จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า /
จระเข้ ซีจี เกร้าท์ / จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ /
จระเข้ อะคริลิก แพทช์ / จระเข้ โพลี ยู ซีล /
จระเข้ พียู โฟม / จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด /
จระเข้ ไฟเบอร์ เมช

สระว่ายน้ำ
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต / จระเข้ ดูราเบส /
จระเข้ วอเตอร์ สต็อบ / จระเข้ เฟล็กซ์ ชีลด์ /
จระเข้ อีโคชีลด์ / จระเข้ เพอร์เฟ็ค ชีลด์ /
จระเข้ ซุปเปอร์ ชีลด์ / จระเข้ แอดมิค พรูฟ /
จระเข้ แอดมิค เคียว / จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต

ฐานรากและโครงสร้าง
จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ /
จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว /
จระเข้ แอดมิค เคียว / จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า /
จระเข้ จีพี เกร้าท์ / จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต /
จระเข้ อีพ็อกซี่ แองเคอร์ฟิกซ์ /
จระเข้ แอดมิค โมลด์ ดับบลิวอาร์

พื้น
จระเข้ แอดมิค พรูฟ / จระเข้ แอดมิค เคียว /
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต / จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า /
จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928 / จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ /
จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส / จระเข้ ลิควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส

ใต้ดิน
จระเข้ เพอร์เฟ็ค ชีลด์ / จระเข้ ซุปเปอร์ ชีลด์ /
จระเข้ เฟล็กซ์ ชีลด์ / จระเข้ โพรเทคกรีต มอร์ต้า /
จระเข้ แอดมิค พรูฟ / จระเข้ แอดมิค เคียว

BUILDING

ใช้จระเข้ ร่วมกัน ปกป้อง ทั้งบ้าน

ตอบทุกโจทย์การปกป้องบ้าน