


CONWOOD

CONWOOD PRODUCTS CATALOG

ตกแต่งบ้านให้สวยด้วย คอนวูด



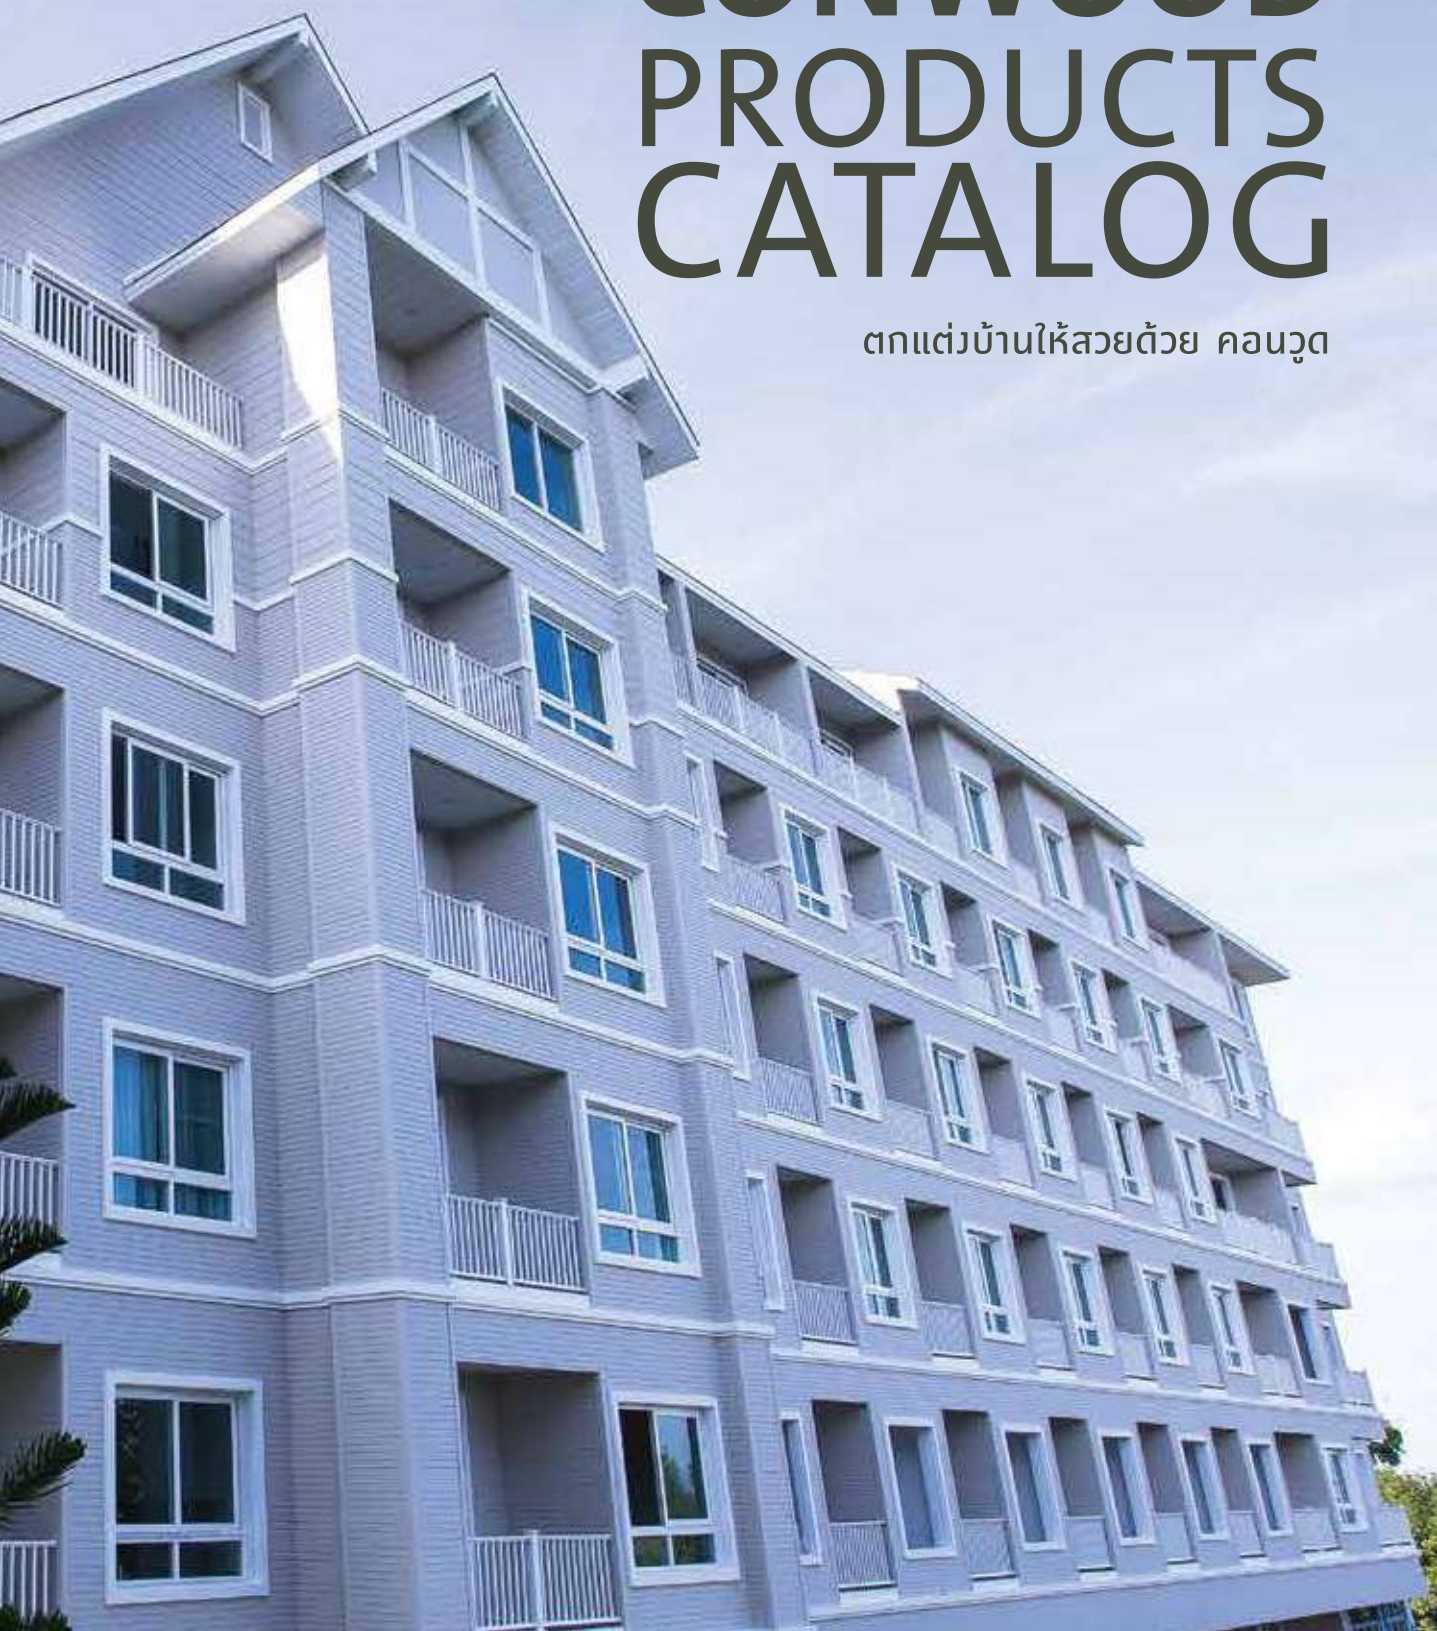

***GREEN
& DECORATIVE
WOOD
REPLACEMENT
PRODUCT***



คอนวูด...ผลิตภัณฑ์หัวใจสีเขียว

นวัตกรรมแต่งบ้าน ให้สวย...และเพื่อโลกสวย

ความใส่ใจต่อชีวิตรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญของเราเสมอ นี่คือเหตุผลที่บริษัท คอนวูด จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ห่วงใยธรรมชาติ ทุกเทคโนโลยีการผลิตมุ่งใช้วัตถุดิบพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป

คอนวูด ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ตอบโจทย์ทุกการออกแบบ มีความหลากหลายสามารถตกแต่งบ้านได้ทุกมุมทั้งฝ้า ระแนง ผนัง พื้น และไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศจนได้รับการการันตีคุณภาพและยกให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวระดับโลก



ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Label Certificate)

ได้รับการรับรองจากประเทศสิงคโปร์

Eco-friendly Building Material

022-044-032



***INNOVATIVE
WORLD CLASS
FACTORY***





เทคโนโลยีการผลิตระดับโลก

คอนวูดผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรมการผลิตที่ได้มาตรฐาน

คอนวูด ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลให้เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและตกแต่งคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการผลิตแบบ Green Technology หรือเทคโนโลยีสีเขียวอันทันสมัย จากสวีตเซอร์แลนด์ ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารการจัดการได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001



คอนวูด ผสมผสานระหว่างความสวยงาม และแข็งแรงได้อย่างลงตัว ด้วยปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์คุณภาพสูง และไฟเบอร์เซลลูโลสสูตรเฉพาะของคอนวูดโดยให้ผลลัพธ์ คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงามยืดหยุ่น ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติแต่แข็งแรงแบบคอนกรีต ที่สำคัญประหยัดกว่าไม้หรือวัสดุอื่นๆ ในประเภทเดียวกันผลิตภัณฑ์คอนวูด มีความหนาตั้งแต่ 6 - 25 มิลลิเมตร ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน เบาทกว่าทั้งน้ำหนักและราคา ทนทานทุกสภาพอากาศ ตอบทุกไลฟ์สไตล์ และทุกงานดีไซน์ ครอบคลุมทุกความต้องการ ครบทุกการใช้งาน



วัสดุทดแทนไม้ ที่คัดเลือกว่าดีดูดีอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม ทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ ปลูกไม่กิน ไม่ลามไฟ แต่ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติ คอนวูด สามารถนำไปใช้ในส่วนต่างๆของอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ งานเชิงชาย ฝ้าระแนง งานผนัง งานพื้น งานรั้ว อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ตกแต่งได้หลากหลาย



สวยเหมือนไม้



ทนทานต่อสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา




ไม่ลามไฟ



ปลอดภัยจากปลวก



ปราศจากยีสัน

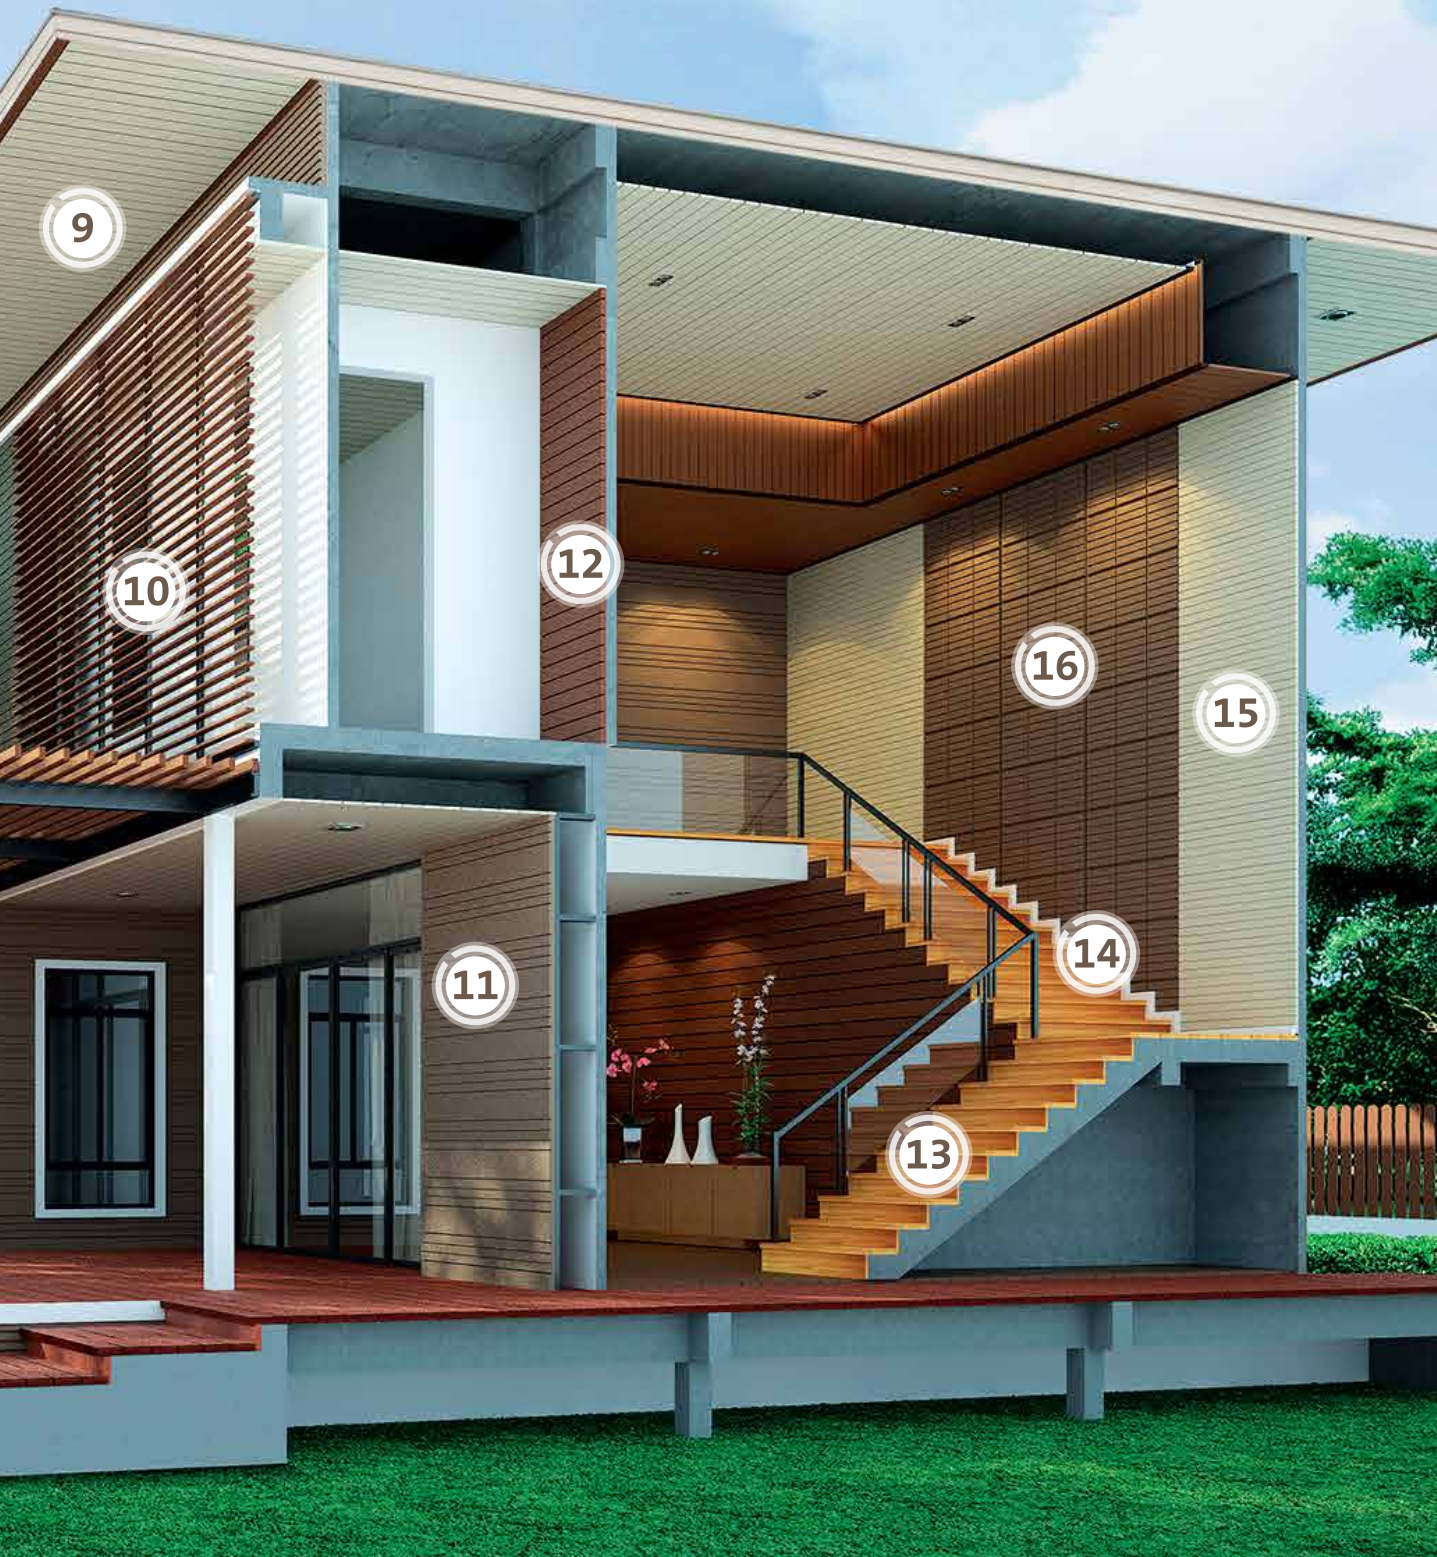

1 ไม้ฝา คอนวูด
CONWOOD Siding

2 ไม้รั้ว คอนวูด
CONWOOD Fence

3 ไม้ตากแดดผนัง คอนวูด หน้า 1 นิ้ว รุ่นสติ๊ก
CONWOOD Decorative Panel 1" Stick

4 ไม้พื้น คอนวูด
CONWOOD Deck

5 ไม้ตากแดดพื้น คอนวูด
CONWOOD Decorative Deck

6 ไม้คอนวูด หน้า 2 นิ้ว
CONWOOD Plank 2"

7 ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน
CONWOOD Eave 2 in 1

8 ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นโมเดิร์น
CONWOOD Eave Modern

9 ไม้ระแนงตากแดดฝา คอนวูด
CONWOOD Decorative Lath

10 ไม้บังตา คอนวูด
CONWOOD Sunshade

11 ไม้ดันทันบัวใบ คอนวูด ลายเสี้ยน หน้า 8 นิ้ว (G-series)
CONWOOD Lap Siding G-series 8"

12 ไม้ดันทันบัวใบ คอนวูด
CONWOOD Lap Siding

13 ไม้ตากแดดบันได คอนวูด
CONWOOD Decorative Stair

14 ไม้บัว คอนวูด
CONWOOD Mould

15 ไม้ตากแดดผนัง คอนวูด รุ่นเซาะร่องวี
CONWOOD Decorative Panel V Groove

16 ไม้ตากแดดผนัง คอนวูด รุ่นลายอิฐ
CONWOOD Decorative Panel Brick



ตกแต่งพื้น

FLOOR DECORATION

ไม้พื้น คอนวูด มอบความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเส้นไม้ละเอียด ที่ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ทนทานในทุกสภาพอากาศด้วยความสูงที่สุดถึง 25 มม. นำเสนอผลิตภัณฑ์ไม้ตกแต่งพื้นทั้งแบบหน้ากว้าง 4 6 และ 8 นิ้ว สำหรับการติดตั้งบนพื้นซีเมนต์เรียบ และแบบหน้ากว้าง 12 นิ้ว สำหรับการติดตั้งบนตง โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพร้อมระบบที่-ล๊อค แบบไร้หัวสกรู เหมาะสำหรับงานตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และสวยงามในทุกรายละเอียด

ไม้พื้น คอนวูด

ไม้พื้น คอนวูด รุ่นที่-ล๊อค

ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด

ไม้บัว คอนวูด



ไม้พื้น คอนวูด

CONWOOD DECK


ไม้พื้น คอนวูด มาพร้อมลวดลาย มีให้เลือกถึง 4 รุ่น ลายเลียนไม้สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดตั้งได้ทั้งบนซีเมนต์เรียบและบนตง มอบความแข็งแรงทนทานในทุกสภาพอากาศ ให้ความรู้สึกถึงสัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

- สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง
- แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ติดตั้งง่าย วางบนตงหรือพื้นซีเมนต์เรียบ
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอก และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว ทรินิว	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 6 นิ้ว ทรินิว	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว เซะร่อง	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว กันลื่น	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	

การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด หน้า 12 นิ้ว วางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.

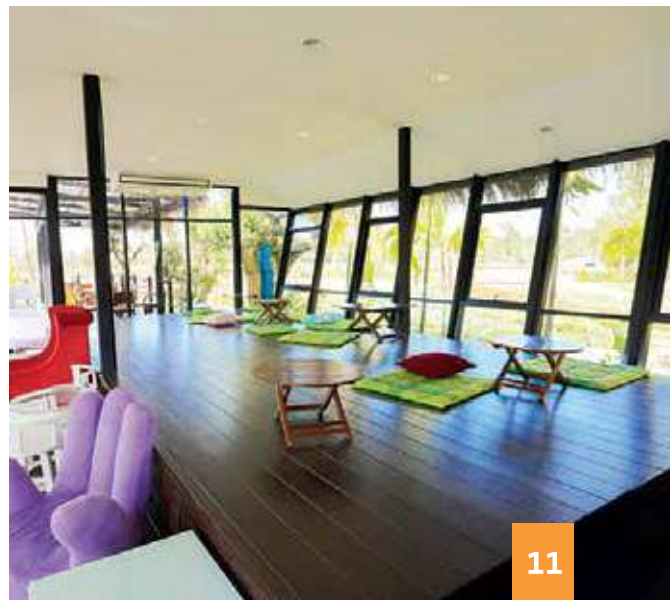



ไม้พื้น คอนวูด หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน รุ่นที-ล็อก

CONWOOD DECK 4" 3IN1 T-LOCK

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์ที-ล็อก แทนการเจาะไม้ ลดขั้นตอนงานเก็บหัวสกรู เพิ่มความประณีตสวยงามให้แก่พื้น ให้ความรู้สึกและสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ



- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบที-ล็อก
- สวยสมบูรณ์แบบ สัมผัสเรียบเนียน ไร้รอยหัวสกรู
- สามารถถอดประกอบมาใช้ใหม่ได้




ชุดอุปกรณ์ที-ล็อก

ระบบติดตั้งแบบไร้หัวสกรู สำหรับติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก
22 ชุด / กล่อง ชุดอุปกรณ์ จำหน่ายแยก

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน รุ่นที-ล็อก	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	

การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก วางบนตระยะไม่เกิน 30 ซม.

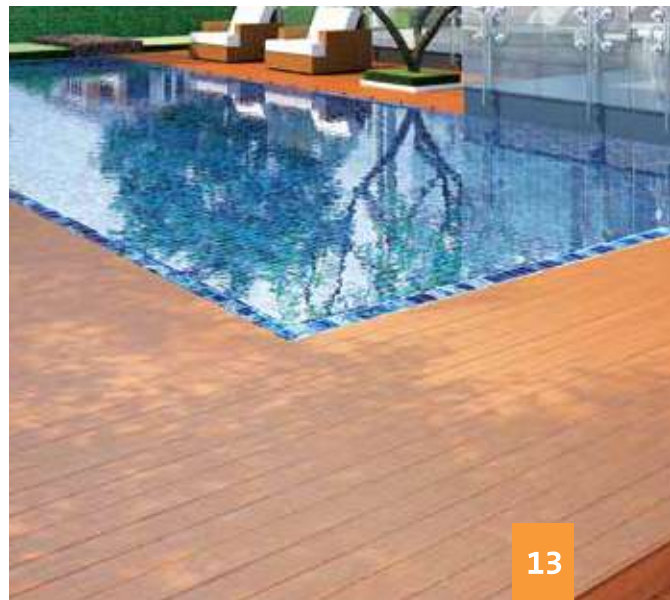




ไม้ตากแต่งพื้น คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE DECK


ตอบสนองทุกการสร้างสรรค์ด้วยไม้ตากแต่งพื้น คอนวูด มอบความโดดเด่นด้วยลายเลียนละเอียดสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไม้คอนวูด ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อตอบสนองการออกแบบทั้งพื้นผิวแบบเรียบและแบบลูกฟูกให้เลือกสรรพร้อมขนาดที่หลากหลาย

- สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์

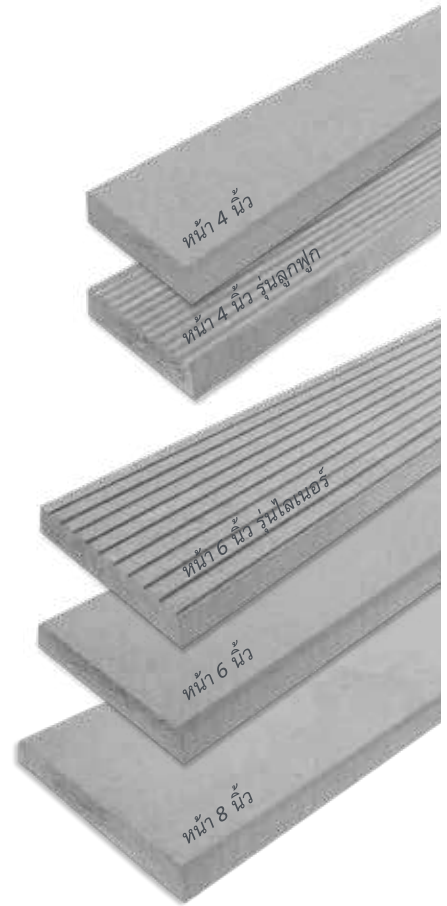

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว รูนลูกฟูก	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 4 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 6 นิ้ว รูนไลเนอร์	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 8 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	20	305	19.5	1.63	

การติดตั้งไม้ตากแต่งพื้น คอนวูด ต้องวางบนพื้นซีเมนต์เรียบเท่านั้น

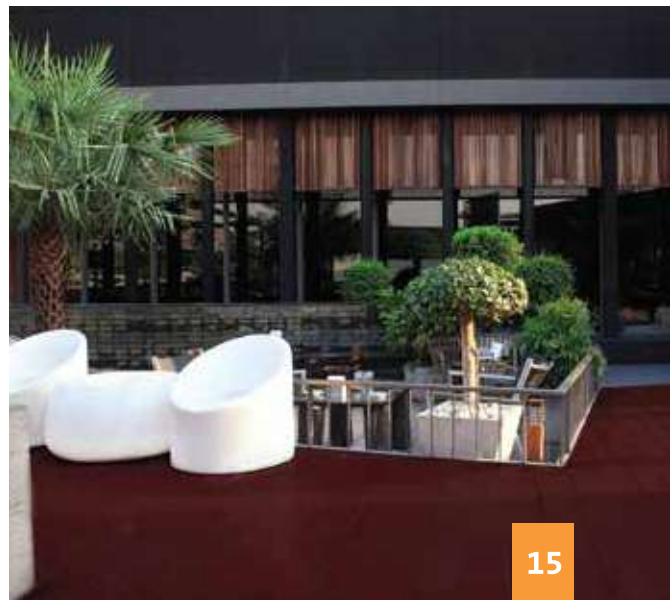




ไม้ตากแต่งบันได คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE STAIR

ตอบโจทย์งานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ มอบสัมผัสที่เหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกระแทก ของไม้ตากแต่งบันได คอนวูด ลูกตั้ง และลูกนอน

- สวยเหมือนไม้จริง
- แข็ง ทนต่อแรงกระแทก
- มีหน้ากว้าง ยาว หลายนขนาดให้เลือก
- เหมาะกับงานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ

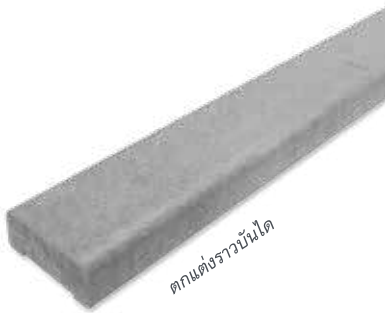

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลูกตั้ง หน้า 7 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6	18	120	4.4	
		1.6	18	150	5.4	
ลูกตั้ง หน้า 8 นิ้ว		1.6	20	120	4.9	
ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว		2.5	25	120	9.6	
ลูกนอน หน้า 12 นิ้ว		2.5	30	120	11.3	
		2.5	30	150	14.2	
ตากแต่งราวบันได	3	8.5	305	9.0		





ไม้บัว คอนวูด


CONWOOD MOLD

ไม้บัว คอนวูด สามารถติดตั้งกับผนังได้แบบสนิทสวยงาม เพราะเข้ากันได้กับผนังทุกชนิด ทนต่อความชื้น ช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังจากการทำความสะอาดพื้น

- ติดตั้งได้แบบสนิท
- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว
- เข้ากันได้กับผนังทุกชนิด
- ทนทานทุกสภาพอากาศ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลายทูลย์	งาช้าง	1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	
ลายคลาสสิก		1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	

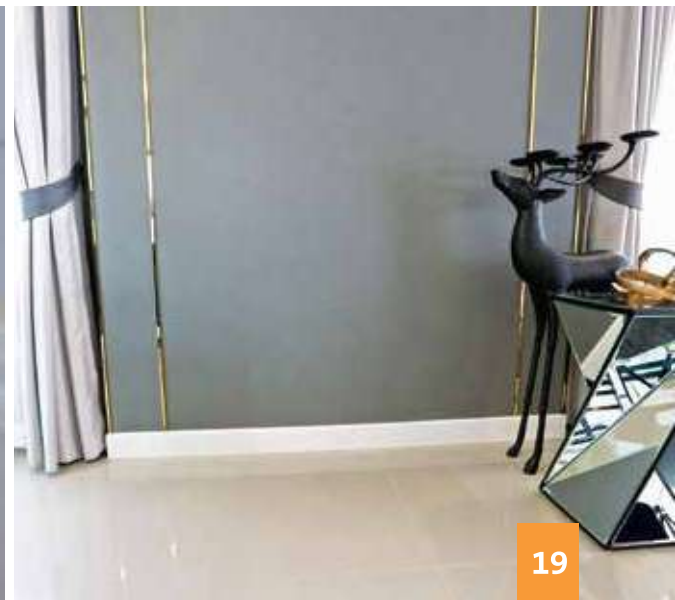



ตกแต่งผนัง

WALL DECORATION

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด มอบความสวยงามที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ของพื้นผิว เล่นระดับ และเจาะร่องเพื่อเพิ่มลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถสลับลายสร้างมิติที่หลากหลายในการติดตั้ง ตอบโจทย์ทุกจินตนาการออกแบบ เหมาะสำหรับตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่ายดาย รวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างลูกเล่นให้กับผนังของคุณได้อย่างลงตัว

ไม้ฉนวนกันไฟ คอนวูด จี-ซีรี่ส์

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

ไม้ฝา คอนวูด


ไม้วงกบประตู คอนวูด



ไม้ผนังบังใบ คอนวูด จี-ซีรีส์

CONWOOD LAP SIDING G-SERIES

ไม้ผนังบังใบ คอนวูด สวยงามด้วยดีไซน์ทันสมัย มีลวดลายให้เลือกถึง 4 รุ่น พร้อมการเข้าลิ้นที่ขอบไม้เพื่อติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว รอยต่อเรียบเนียนสนิท

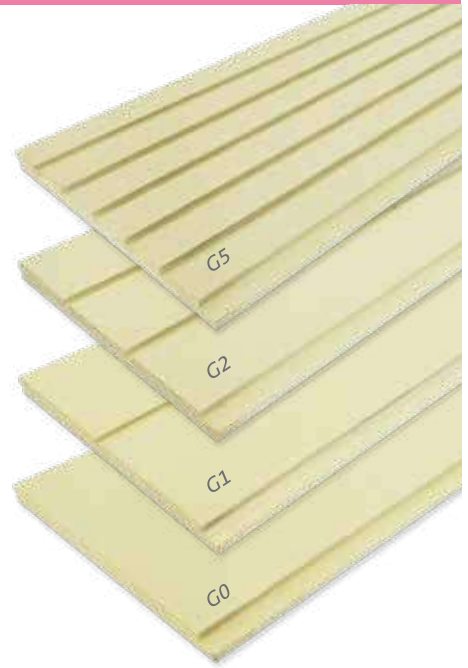

- ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามที่ต้องการ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบบังใบ
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G0	งาช้าง	1.1	20	305	9.0	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G1	งาช้าง	1.1	20	305	8.9	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G2	งาช้าง	1.1	20	305	8.7	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G5	งาช้าง	1.1	20	305	8.2	1.63	






ไม้ผนังบังใบ คอนวูด

CONWOOD LAP SIDING

ไม้ผนังบังใบ คอนวูด สวยงามด้วยดีไซน์ทันสมัย ทางเลือกใหม่สำหรับงานก่อสร้าง ตกแต่งผนัง ด้วยไม้ผนังบังใบ คอนวูด มีให้เลือกทั้งลายเลียนไม้ และลายเกล็ด ให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติอย่างเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร

- ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามที่ต้องการ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบบังใบ
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

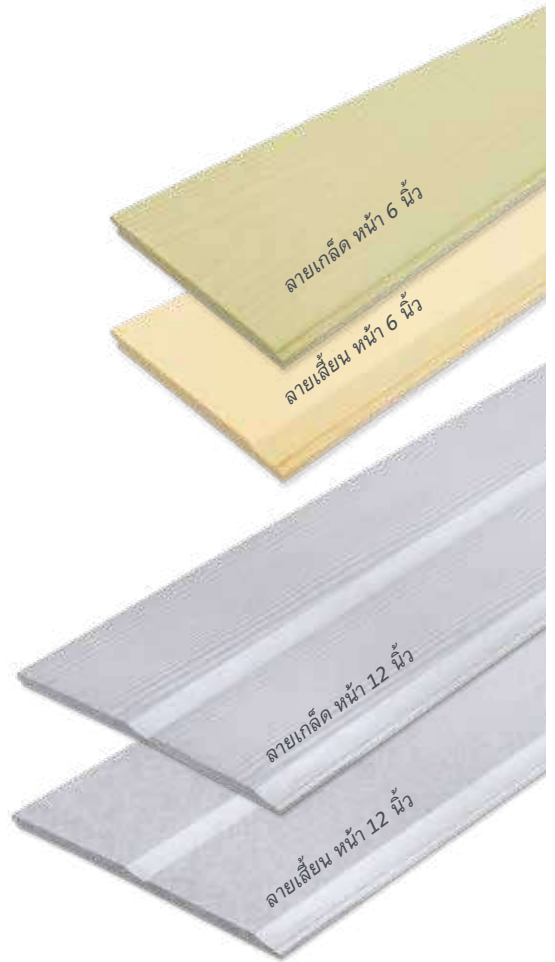

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ลายเกล็ด หน้า 6 นิ้ว	งาช้าง	1.1	15	305	6.9	2.15	
ลายเลียน หน้า 6 นิ้ว		1.1	15	305	6.9	2.15	
ลายเกล็ด หน้า 12 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.1	30	305	12.7	1.09	
ลายเลียน หน้า 12 นิ้ว		1.1	30	305	12.7	1.09	






ไม้ตากแห้งผับ คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE PANEL

โดดเด่นด้วยแนวเซาะร่องต่อเนื่อง เหมาะกับการออกแบบสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการความหรูหรา เปลี่ยนพื้นที่แบนราบให้สวยงามมีมิติ ติดตั้งง่ายด้วยระบบสกรู โดยติดตั้งได้ทั้งบนโครงเคร่าและผนังปูน เพื่อการสร้างสรรค์ลวดลายที่แตกต่างได้อย่างไร้ขีดจำกัด

- ดีไซน์ทันสมัย ช่วยสร้างมิติให้ผนัง
- ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย
- เหมือนนำไม้หลายขนาดมาวางเรียงกัน
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

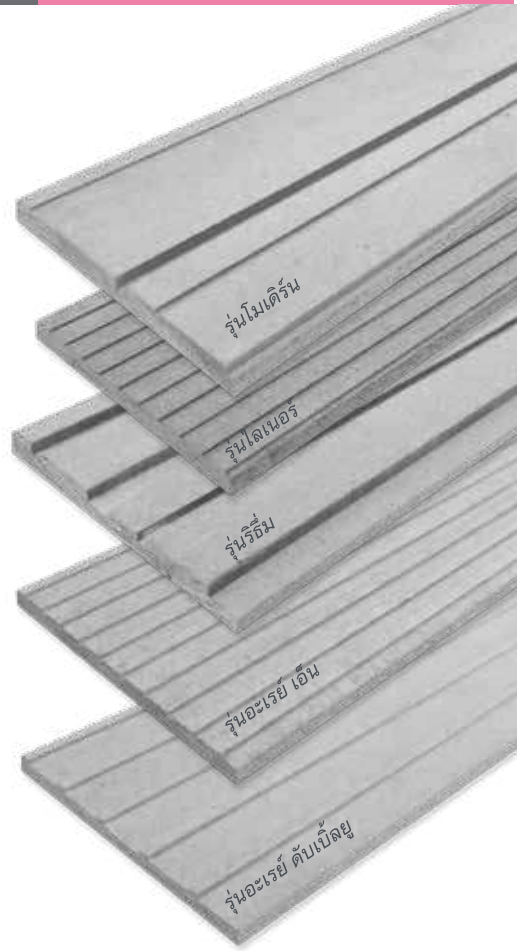

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นโมเดิร์น	ธรรมชาติ	1.6	20	150	5.7	3.33	
รุ่นไลเนอร์	ธรรมชาติ	1.1	15	305	6.4	2.18	
รุ่นริ้ว	ธรรมชาติ	1.6	20	150	4.9	3.33	
รุ่นอะเรย์ เอ็น	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.8	3.33	
รุ่นอะเรย์ ดับเบิลยู	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.6	3.33	






ไม้ตากแห้งผับ คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE PANEL

ด้วยลายเขาระ่องที่โดดเด่น สร้างแสงเงาที่สมจริงในทุกมิติ ติดตั้งได้ทั้งบนโครงเคร่าและผนังปูน ติดตั้งได้รวดเร็วมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- สร้างมิติใหม่ให้กับผนังด้วยลายเขาระ่องสไตล์โมเดิร์น
- ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท
- แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

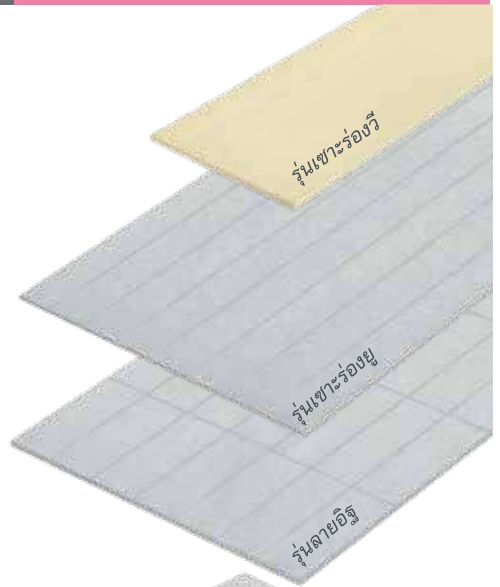

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นเขาระ่องวี	งาช้าง	1.1	30.5	305	12.8	1.07	
รุ่นเขาระ่องยู	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	
รุ่นลายอริฐู	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	
อีซีพี 60 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	60	4.9	2.77	
อีซีพี 120 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	120	9.9	1.38	





ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE PANEL

ด้วยลายเซาะร่องที่โดดเด่น สร้างแสงเงาที่สมจริงในทุกมิติ ติดตั้งได้ทั้งบนโครงเคร่าและผนังปูน ติดตั้งได้รวดเร็วมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- สร้างมิติใหม่ให้กับผนังด้วยลายเซาะร่องสไตล์โมเดิร์น
- ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท
- แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่น S1	ธรรมชาติ	1.6	30	305	13.8	1.09	
รุ่น S2	ธรรมชาติ	1.6	30	305	15.4	1.09	
หน้า 1 นิ้ว รุ่นสลัดด์	ธรรมชาติ	2.5	10	305	8.2	3.27	






ไม้ฝา คอนวูด

CONWOOD SIDING

ด้วยคุณภาพการผลิตอย่างประณีตทุกขั้นตอน มอบลวดลายสวยคลาสสิกทั้งลายไม้และลายเส้น ทอสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ ทั้งงานผนังภายในและภายนอก

- มีให้เลือกทั้งลายไม้และลายเส้น
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ

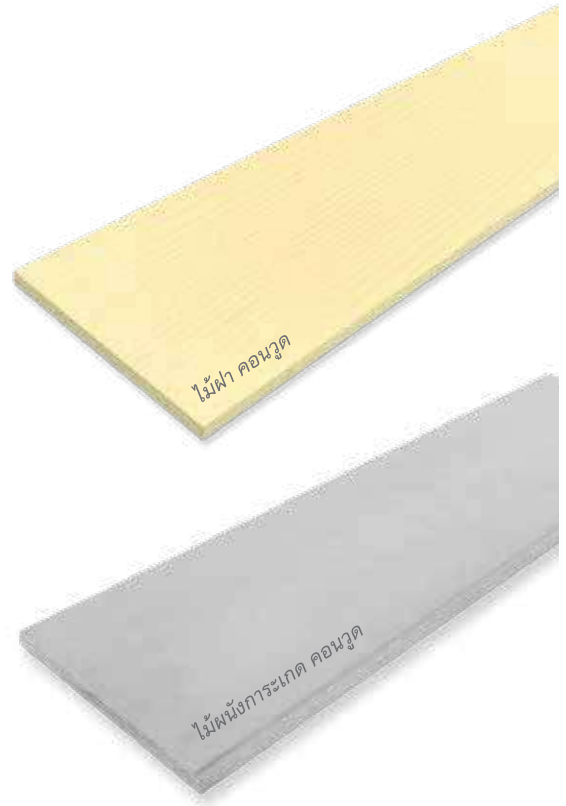

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ไม้ฝา	งาช้าง	0.8	15	305	5.0	2.62	
ไม้ผนังการะเกด	ธรรมชาติ	0.8	15	305	5.0	2.62	






ไม้วงกบประตู คอนวูด

CONWOOD DOOR FRAME

ด้วยคุณภาพการผลิตไม้วงกบประตู คอนวูด ที่ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรุ่นคอนเนค ที่ติดตั้งประตูได้ทั้ง 2 ฝั่ง และยังติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท หมดปัญหาเรื่องการบิดงอจากความชื้น

- ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท
- เลือกทาสีได้ตามต้องการ
- แข็งแรง ทนทาน
- หมดปัญหาเรื่องการบิดงอ

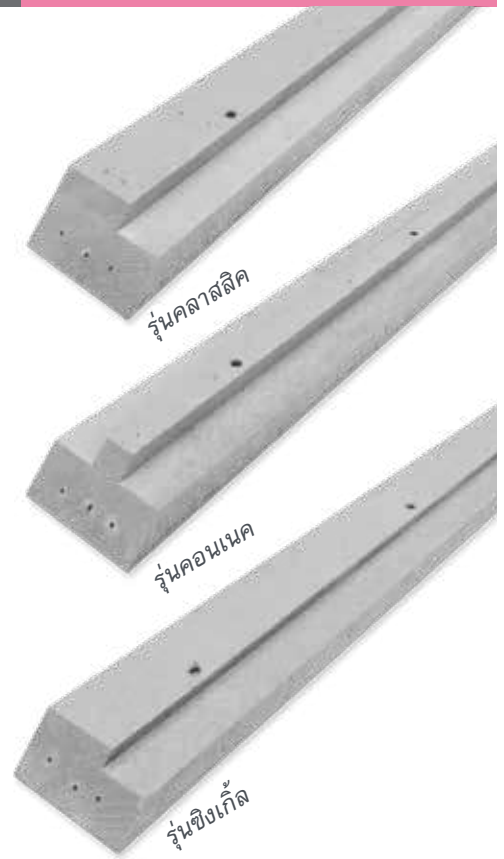

รุ่นผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์				สูง (ซม.)	ภาพหน้าตัด
รุ่นคลาสสิก	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	29.47	30.27	30.87	210	
รุ่นคอนเนค	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	26.43	27.03	27.47	210	
รุ่นซิงเกิ้ล	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	21.98	22.37	22.77	210	

- !**
1. ควรติดตั้งบานพับประตู 4 ตัว และขันสกรูทุกตำแหน่งเพื่อความแข็งแรง
 2. บานประตูไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 40 กก.
 3. น้ำหนักไม้รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์





ตกแต่งฝ้า และชายคา

EAVE & CEILING DECORATION

ไม้ตกแต่งฝ้าและชายคา คอนวูด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทั้งในด้านความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และสามารถวางแนวตรงได้ระดับ ไม้โก่งหรือบิดงอ ติดตั้งได้รวดเร็วและคุ้มค่า ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้เฉพาะตัว ผลิตด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาดเพื่อให้เหมาะกับงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งทุกสไตล์

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน และ รุ่นทูอินวัน อีซี

ไม้เชิงชาย คอนวูด หน้า 6 นิ้ว หน้า 8 นิ้ว

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นโมเดิร์น

ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด




ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน /ทูอินวัน อีซี

CONWOOD EAVE 2IN1 /2IN1 EASI

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน และรุ่นทูอินวัน อีซี มาพร้อมกับคุณภาพและงานดีไซน์ใหม่ ให้เหมือนไม้จริง 2 แผ่นติดกัน ทำให้มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม่โก่งหรือบิดงอ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเส้น เหมือนไม้ธรรมชาติ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงและลงตัว

- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- สวยตรงได้ระดับ ไม่บิดงอ
- มี 2 ระดับในแผ่นเดียว ไร้รอยต่อ
- ติดตั้งได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

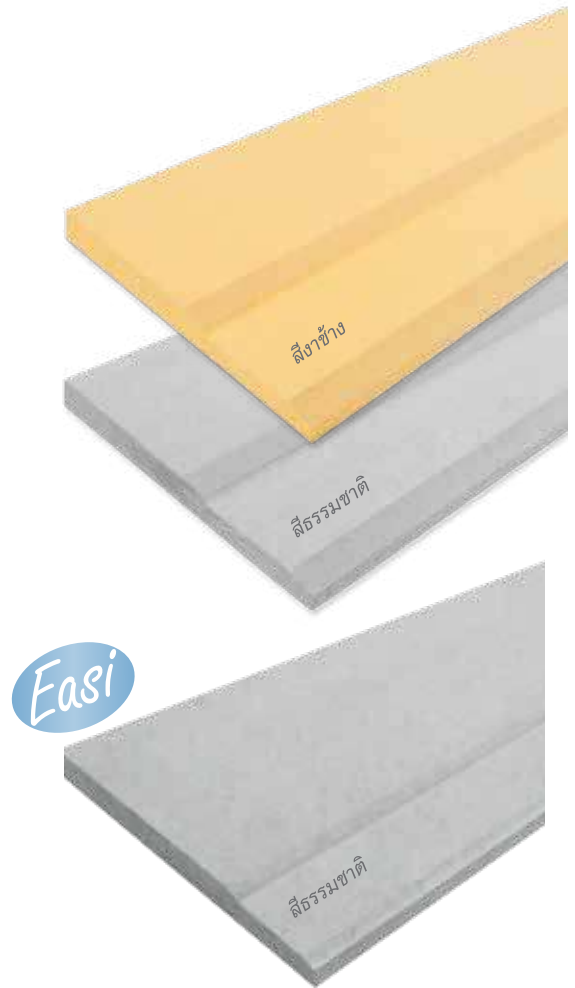

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นทูอินวัน	ธรรมชาติ / งามข้าง	2.2	23.5	305	17.6	
รุ่น ทูอินวัน อีซี	ธรรมชาติ	2.0	23.5	305	17.1	






ไม้เชิงชาย คอนวูด

CONWOOD EAVE

ไม้เชิงชาย คอนวูด คุณภาพสูง สามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม่โก่งหรือบิดงอ มีมิติ ทนทานทุกสภาพอากาศ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเส้นไม้เสมือนไม้ธรรมชาติ และรุ่นโมเดิร์นที่ตอบโจทย์การสร้างบ้านสมัยใหม่ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับหลังคา เพิงหมาแหงน เพื่อรองรับการปิดด้วยแผ่นครอบสังกะสี (Flashing) ให้เรียบร้อย เสริมสร้างความแข็งแรงทำให้งานติดตั้งรวดเร็ว สวยงาม และคงทน

- มีให้เลือกทั้งสีธรรมชาติ และสีสำเร็จ
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ใช้ได้ทุกรูปแบบหลังคา
- ทนทานทุกสภาพอากาศ

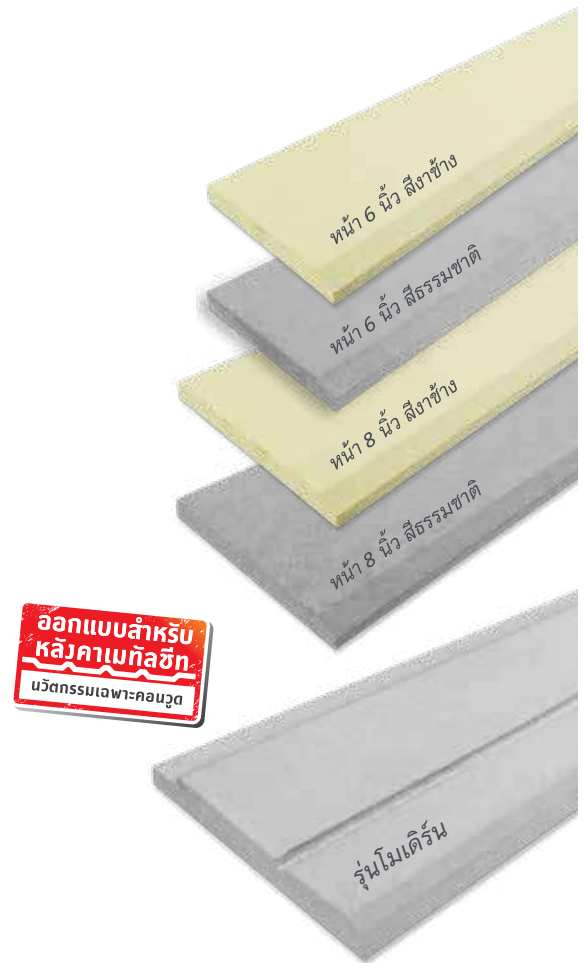

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นหน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ / ซาง	1.6	15	305	9.0	
รุ่นหน้า 8 นิ้ว		1.6	20	305	12.1	
รุ่นโมเดิร์น	ธรรมชาติ	2.2	23.8	305	18.5	






ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE LATH

สะท้อนความอบอุ่นแบบไม้ธรรมชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับบ้านทุกสไตล์ ติดตั้งง่ายและประหยัดเวลา มอบความทนทานในทุกสภาพอากาศ หมดปัญหาเรื่องปลวกและความชื้น

- **ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ**
- **ลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ**
- **ปิดช่องใต้หลังคาได้อย่างสวยงาม**
- **ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร**

ไม้มอบ คอนวูด สำหรับปิดขอบ
ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า ให้ดูสวยงาม

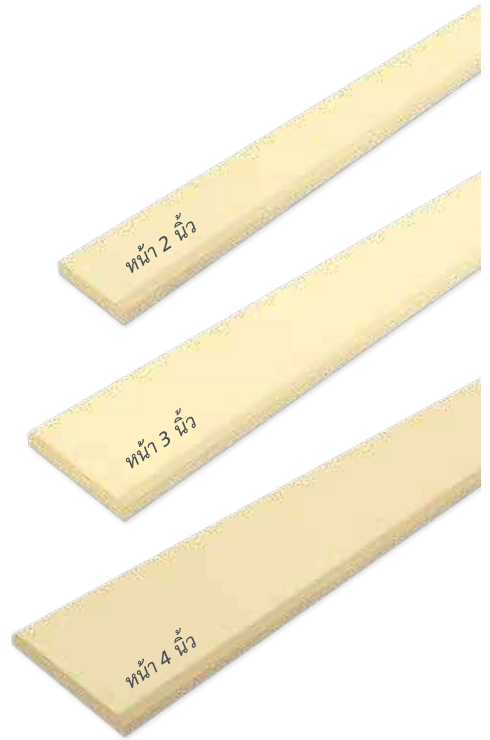

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 2 นิ้ว	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	6.55	
หน้า 3 นิ้ว	งาช้าง	1.1	7.5	305	3.5	4.37	
หน้า 4 นิ้ว	งาช้าง	1.1	10	305	4.6	3.27	
ไม้มอบ	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	-	





ตกแต่ง อเนกประสงค์

MULTI-DECORATION

ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ คอนวูด ตอบสนองจินตนาการด้านการตกแต่งได้อย่างครอบคลุม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรม มอบความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเส้นไม้เสมือนไม้ธรรมชาติ ทนทานในทุกสภาพอากาศ ติดตั้งง่าย สะดวก และมีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม้รั้ว คอนวูด

ไม้บังตา คอนวูด และไม้คอนวูด

คอนวูด บอร์ด และแผ่นไม้อเนกประสงค์ คอนวูด




ไม้รั้ว คอนวูด


CONWOOD FENCE

โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ มอบสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแรงและทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.

- ลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- มาพร้อมสีสำเร็จ ติดตั้งเสร็จเร็ว
- แข็งแรง ทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.
- ทนทานในทุกสภาพอากาศ
เหมาะกับบ้านทุกรูปแบบ

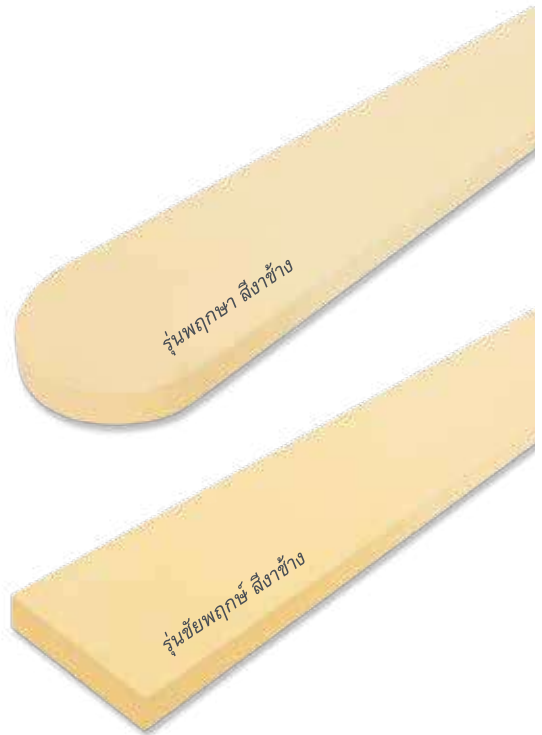

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นพฤษภา	งาช้าง	1.6	10	100	2.0	
		1.6	10	150	3.0	
รุ่นชัยพฤษภา	งาช้าง	1.6	10	100	2.0	
		1.6	10	150	3.1	
		1.6	10	305	6.3	

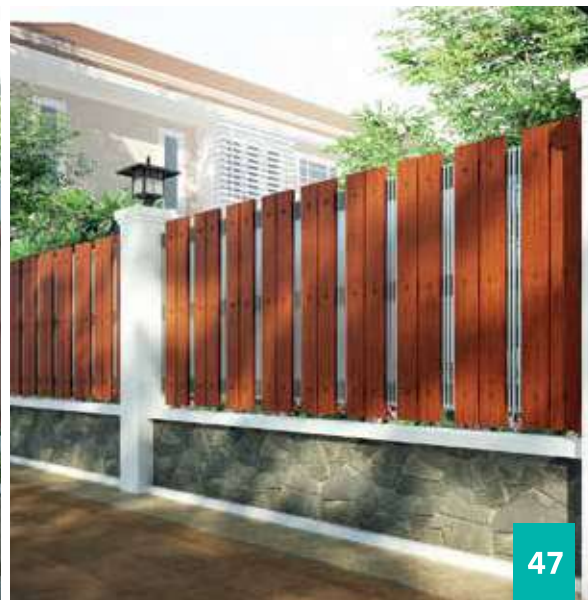




ไม้บังตา คอนวูด และไม้คอนวูด


CONWOOD SUNSHADE /CONWOOD PLANK

ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ สร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย สามารถดัดแปลงได้หลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติด้วยลายเส้นไม้อันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของไม้คอนวูด เหมาะกับงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร

- ใช้ทำแผงบังตาหรือใช้งานด้านตกแต่ง
- ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

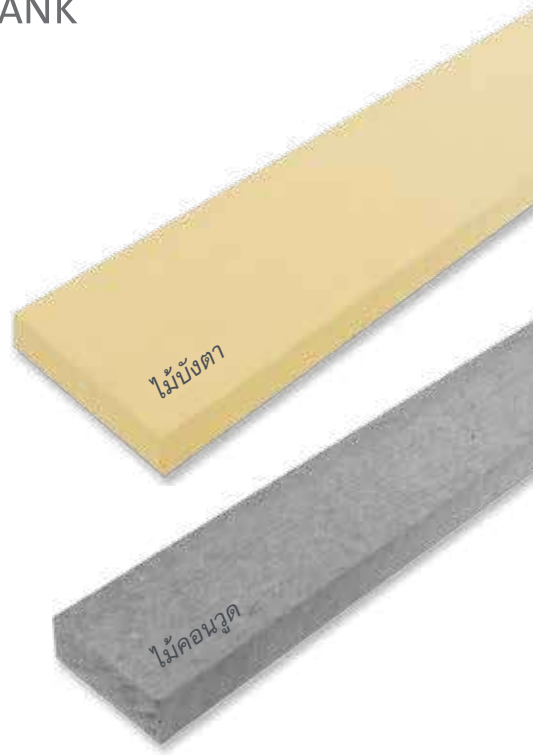

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ไม้บังตา	งาช้าง	1.4	7.5	305	4.1	
ไม้คอนวูด	ธรรมชาติ	1.6	5	305	3.1	
		2.5	5	305	4.9	

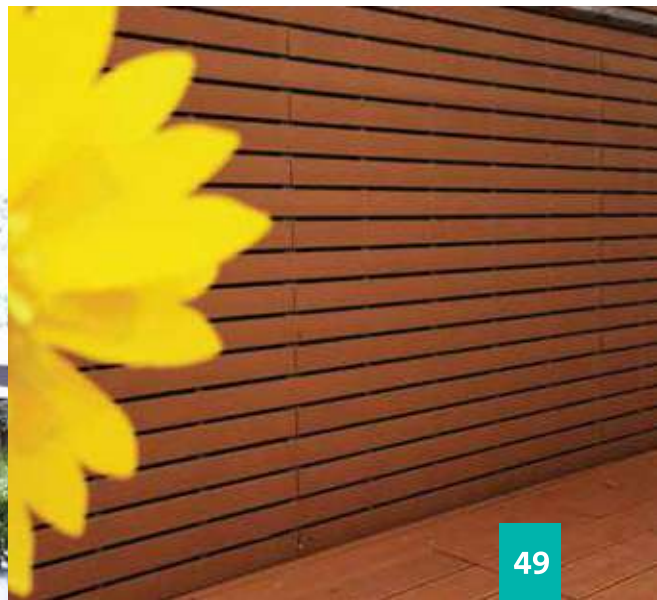



คอนวูด บอร์ด

CONWOOD BOARD

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากคอนวูดที่ให้สัมผัสลื่นไหลไม่จริง ช่วยให้อาคารและที่อยู่อาศัยมีเอกลักษณ์ โดดเด่นเหนือวัสดุอื่นๆ ทั่วไป ผสมผสาน งานออกแบบที่สวยงามและการใช้งานที่ลงตัวเข้าด้วยกัน ไม้เนื้อกระสังค์ คอนวูด 1.2x2.4 เมตร ร่นลายเลียนขนาดใหญ่และร่นเขาระ่อง ผลิตจากเส้นใยคุณภาพ จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและรูปแบบที่สวยงาม ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับทุกการออกแบบ ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบำรุงรักษา



- สวยงามด้วยลายลื่นเหมือนไม้จริง
- สวยครบจบในการติดตั้งครั้งเดียว
- ประหยัดกว่า ด้วยโครงคร่าวที่ระยะ 60 ซม.
- ติดตั้งรวดเร็วขึ้น 25% ด้วยแผ่นพื้นขนาดใหญ่เพียงแผ่นเดียว

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
บอร์ด 11 มม.	ธรรมชาติ	1.1	120	240	42.7	
บอร์ด 20 มม. (แผ่นเรียบ)		2.0	120	240	72.6	
แผ่นไม้เนื้อกระสังค์ 20 มม. ลายลื่น		2.0	120	240	72.6	
บอร์ด 25 มม.		2.5	120	240	90.7	
แผ่นไม้เนื้อกระสังค์ ร่นเขาระ่อง หน้า 4 นิ้ว		2.0	120	240	72.6	
แผ่นไม้เนื้อกระสังค์ ร่นเขาระ่อง หน้า 6 นิ้ว		2.0	120	240	72.6	
แผ่นไม้เนื้อกระสังค์ ร่นเขาระ่อง หน้า 8 นิ้ว		2.0	120	240	72.6	





Baan Rai Tawan Warn



CONWOOD Design Space

IDEA INSPIRATIONS & DECORATIONS BY CONWOOD



The Prodigy



Supalai Veranda Ramkhamhaeng



Cher Manta



Kunapat Park



Honeydew



Baan Rim Khao



Baan Thammachart



KFC Ramindra 83



Phurua Keeree

คอนวูด คัลเลอร์

คอนวูด คัลเลอร์


CONWOOD COLOR

- เนื้อสีคุณภาพสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ไซ้ละลายเย็นไม้ ลายไม้สวยงาม
- ทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งาน
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
- ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อสุขภาพ



สีรองพื้น

Primer



สีขาว
White Color

สีรองพื้นสูตรน้ำ สำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ มีส่วนผสมของนาโนโพลีเมอร์ (Nano Polymer) ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะของรองพื้น ใช้งานง่าย สะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน และประหยัดกว่าสูตรน้ำมัน




สีย้อมไม้

Paint



สีมะค่า
Maka Color



สีวอลนัท
Walnut Color



สีโอ๊ค
Oak Color



สีไม้สัก
Teak Color



สีไม้แดง
Redwood Color



สีบีช
Beech Color

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น และเฉดสีจริงขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวที่ทา

สีย้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นสีสูตรน้ำ อะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากผงสีคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้งานกับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไม้ฝา, ไม้ระแนง, ไม้รั้ว, ไม้พื้น และผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดประเภทอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีทนทานต่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และรอยขีดข่วน รวมถึงคงทนต่อทุกสภาวะอากาศและแสง UV ได้เป็นอย่างดี ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย ให้ความรู้สึกสวยงามเหมือนไม้จริง ด้วยคุณสมบัติเฉพาะและเฉดสีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคอนวูด



สีเคลือบใส

Clear Coat

ชนิดเงา

Glossy Coat



สีเคลือบใสสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นสีสูตรน้ำ อะคริลิกแท้ 100% เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน มีส่วนผสมของนาโนโพลีเมอร์ (Nano Polymer) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ ให้ฟิล์มสีสวยงามทนต่อรอยขีดข่วนและสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีและไฟเบอร์ซีเมนต์ ปลอดภัย ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สวยสะอาดตา

TECHNICAL DATA

PHYSICAL PROPERTIES

	มาตรฐาน	หน่วย	ผลการทดสอบ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนความหนา	BS EN 12467	mm	± 1.0
ความหนาแน่น	ASTM C1185	g/cm ³	1.26 ± 0.10
ความชื้นในแผ่น	ASTM C1185	%	5.0 ± 2.0
การดูดซึมน้ำ	ASTM C1185	%	≤ 30
ความต้านทานแรงดัด (Equilibrium conditioning, Longitudinal direction)	ASTM C1185	MPa	11 - 15
ความต้านทานการรั่วซึม	BS EN 12467	-	Pass
การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อความชื้นเปลี่ยน	-	%	0.27

FIRE RESISTANCE PROPERTIES

การไม่ติดไฟ	BS 476 Part 5	-	Pass
ดัชนีการไม่ติดไฟ	BS 476 Part 6	-	I=0, Pass
การไม่ลามไฟที่ผิว	BS 476 Part 7	-	Class 1, Pass
การทนไฟ	BS 476 Part 22	-	20 Minutes*

*การทดสอบหน้ทนไฟเป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทฯ


THERMAL RESISTANCE PROPERTIES

การนำความร้อน	ASTM C177	W/m.k	0.184
การต้านความร้อน	ASTM C177	m ² .k/W	0.082

DURABILITY PROPERTIES

Freeze / Thaw Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Warm Water Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Heat / Rain Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Soak / Dry Resistance	ISO 8336	-	Pass

การกองเก็บ ขนย้าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

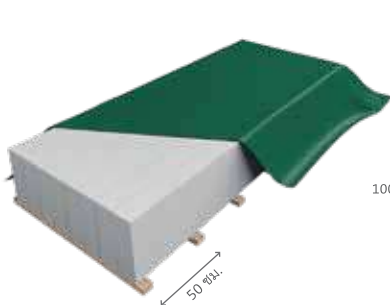

ควรงอบเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีตในพื้นที่ราบและแห้ง ควรงอบด้วยไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ทุกระยะ 50 ซม. การกองเก็บในที่แจ้งแนะนำให้คลุมด้วยแผ่นผ้าใบ เพื่อป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละออง



การกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีตควรงอบพื้นที่ราบเรียบ และสูงไม่เกิน 100 ซม. รองด้วยไม้เนื้อแข็ง ทุก ๆ 50 ซม.



การยกผลิตภัณฑ์คอนกรีต ต้องยกด้วยคน 2 คน วางในแนวตั้งเสมอ โดยยกบริเวณปลายแผ่นทั้ง 2 ด้าน ห่างจากปลายแผ่นเข้ามาประมาณ 50 ซม.

ข้อแนะนำ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากใยหินและสารพิษเจือปน สามารถฝังกลบเศษผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เหลือทิ้งจากการใช้งานได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนกรีตไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนกรีต หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนกรีต ได้ที่ www.conwood.co.th

สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CONWOOD

บริษัท คอนวูด จำกัด

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
(อาคาร แล 1 ซอย 4 ห้องเลขที่ 111)
เลขที่ 1448/14 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

CONWOOD Co.,LTD.

Crystal Design Center
(L1 Building, Soi 4, Room No.111)
Address no. 1448/14 Soi Ladprao 87 (Chantrasuk)
Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240

T : +66 2 797 7444 F : +66 2 797 7004 E-mail : customerservice@siamcitycement.com



LINE @CONWOODTHAILAND



CONWOOD.co.th

1732 กต 4

